Werkplekarmatuur PARA.MI
FTL 102 R

113147000-00638507



CEE 7/XVI

BS 1363

NEMA 1-15P

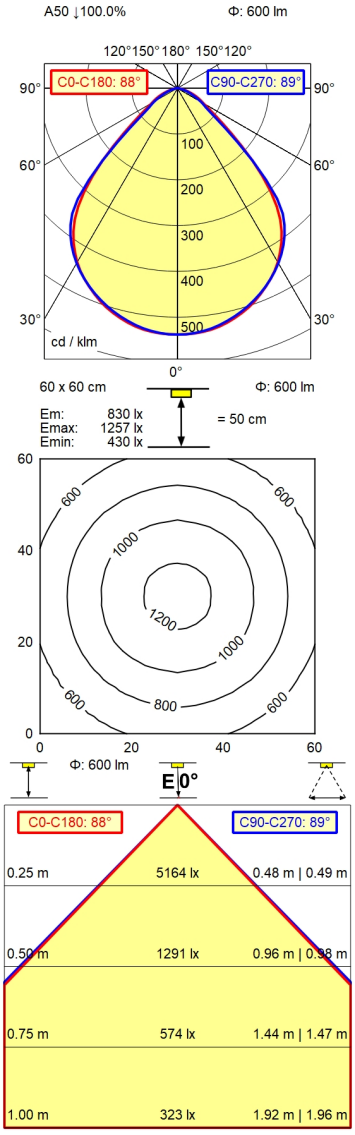

Uitrusting	LED
Voeding	Elektronische stekertransformator
Aansluitwaarden	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Secundaire spanning	24 V
Opgenomen vermogen	ca. 7 W
Sec. Opgenomen vermogen	ca. 6 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 600 lm
Armaturen lichtopbrengst [1]	ca. 100 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverdeling	direct; symmetrisch; ca. 100 %
Stralingshoek	90 °
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Reflector
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; II met Stekkervoeding, III zonder Stekkervoeding
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	Drukknopschakelaar
Behuizing	Aluminium; gelakt; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	glashelder; plastic
Armframe	wit
cavo d'alimentazione	ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Bevestiging	Adapter (Toebehoren); kraan16; Tafelvoet (Toebehoren); Tafelklem (Toebehoren)
energie-efficiëntieklasse	D
EPREL-nummers van de lichtbronnen	1347098
EAN	4013330063115
Gewicht zonder/incl. verpakking	ca. 1 kg; 1,7 kg
Afmetingen verpakking	ca. 710 mm; 300 mm; 105 mm
Bijzonderheden	Instelbare automatische uitschakeling; Schakelprogramma kan na onderbreking van de stroomtoevoer worden aangepast; Bedieningsknop in de lampkop

[1] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 27/07/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Werkplekarmatuur PARA.MI FTL 102 R

113147000-00638507

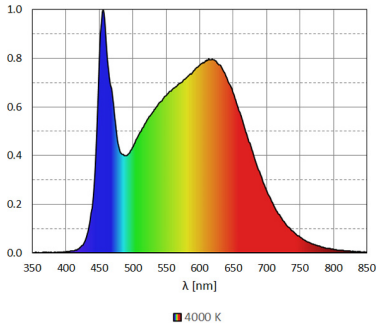

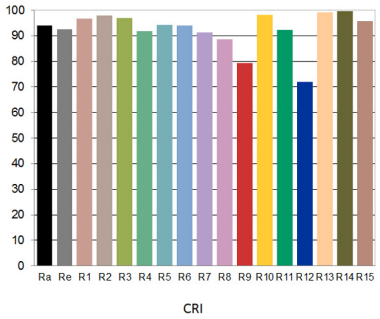

CRI

© 27/07/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG