Luminaire suspendu IDOO.pendant IPP 7000/VTL/D

113266000-00688771



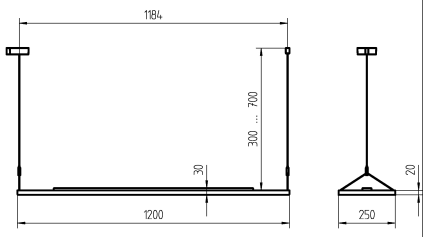

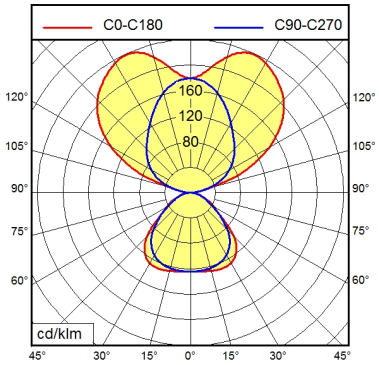

Equipement	LED
Appareillage	Ballast électronique
Tension d'alimentation	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Puissance absorbée	env. 65 W
Puissance en veille	env. 0,5 W
Facteur de puissance	env. 0,980
Flux lumineux de l'éclairage	env. 8.400 lm
Type de lumière/couleur clair	Blanc neutre
Température de couleur	env. 2.700 - 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Direct/indirect
Part directe	env. 33 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur prismatique
Luminance (L65)	≤ 2.800 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Indice de protection	IP 20
Technique	Gradable
Commande	Externe
Boîtier	Argent
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Transparent
Cordon d'alimentation	ca. 1 m; Avec fils d'alimentation sans fiche; Luminaire individuel
Fixation	Câble de suspension 0.3 - 0.7 m
Classe d'efficacité énergétique	E
EAN	4013330081652
Poids (net)	ca. 7,8 kg
Poids avec emballage	ca. 8,9 kg
Dimensions	1.200 mm
Dimensions de l'emballage	ca. 1.355; 300; 90
Particularités	Part indirecte avec diffuseur Batwing pour un éclairage large; Part directe avec technologie Edgelight et Lightguide pour un éclairage homogène; Système LED : Charges de DALI 1 (2700 K, 49 W, 6100 lm) , Charges de DALI 2 (6500 K, 49 W, 6500 lm); Valeurs spécifiées lorsqu'elles sont utilisées avec le NET Module

© 07/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG