Tiefstrahler ACANEO
HIAL 30000/840/N/DALI

113533000-00733697

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

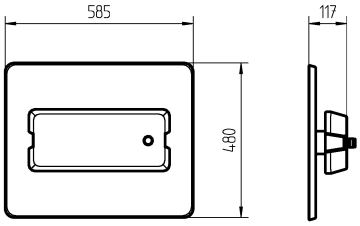

CE UK CA

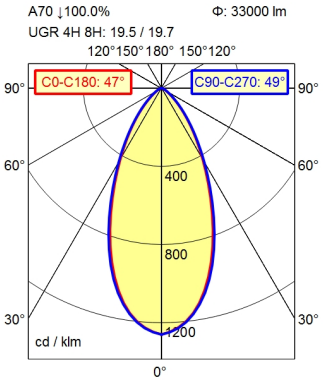

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 206 W
Leistungsfaktor	ca. 0,973
Lichtstrom	ca. 33.000 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	48°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 6.300 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 22
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Extern
Notbeleuchtung	keine
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weißaluminium
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Netzanschlussleitung	ca. 4 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Bauform	Anbauversion
Befestigung	(separat erhältlich)
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
EAN	4013330110369
Gewicht	ca. 10,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	ca. 13,7 kg
Abmessungen LxBxH	L= 585 mm; B= 480 mm; H= 117 mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 642 mm; 525 mm; 250 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 07/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG