


CE



RST 25i3 Einbau

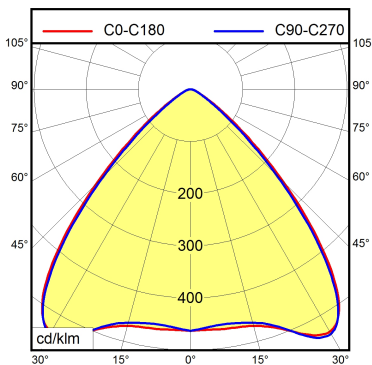

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 90 W
Leistungsfaktor	ca. 0,950
Optik	W Optik, breitstrahlend
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 167 lm/W
Lichtverteilung	direkt, breitstrahlend
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	88°
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Facettenoptik
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 4700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 22
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Lichtleistung	schaltbar
Gehäuse	Aluminium; pulverbeschichtet; weißaluminium
Abdeckung	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Gewicht	ca. 8,2 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; RST 25i3 Einbau
Befestigung	(separat erhältlich)
Zubehör	Verbindungsdose (RST 25i3)
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	+50 °C
Zierkontrast	tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h