Luminaire suspendu IDOO.line
ILP 3000/840/D

114149000-00805693

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

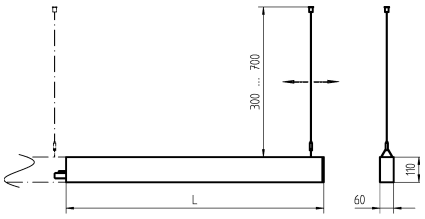

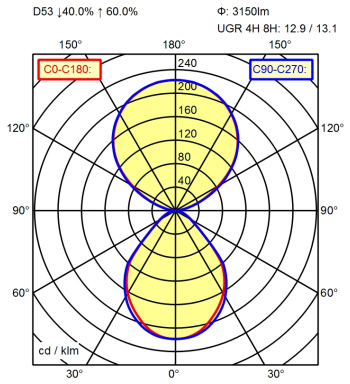

Tension d'alimentation	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast électronique à gradation numérique DALI
Puissance absorbée	env. 23 W
Puissance en veille	env. 0,2 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 3.150 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1)]	env. 136 lm/W
Type de lumière/couleur	Blanc neutre
Température de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Direct/indirect; Part directe 40 %
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur prismatique
Equipement	LED
Durée de vie des LED	L90B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe d'efficacité énergétique	C
Groupe à risque	RG0/1
Luminance (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Indice de protection/Classe	IP 40
Technique	Gradable
Commande	Externe
Boîtier	Profil aluminium; Argent
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Transparent
Plage de variation	1-100%
Cordon d'alimentation	Avec fils d'alimentation sans fiche; Luminaire de fin
Fixation	Câble de suspension 0.3 - 0.7 m
Poids sans/avec emballage	3,9; env. 5,1 kg
Dimensions (plan d'encombrement)	L=1128mm
Dimensions de l'emballage	1.310 mm; env. 190 mm; 120 mm
Facteur de puissance	env. 0,97
EAN	4013330022242
Particularités	Sans aucun scintillement; Charges de DALI 1x; Convient pour l'éclairage de secours; Câblage passant, jusqu'à 18 m par connexion réseau; Connexion mécanique et électrique sans outil des différents modules; ToucheDIM - Touche de gradation

1) Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

© 28/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG