Pendelleuchte IDOO.line
ILP 3000/830/D

114171000-00805722

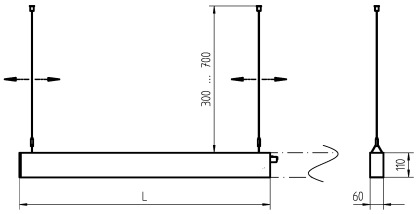

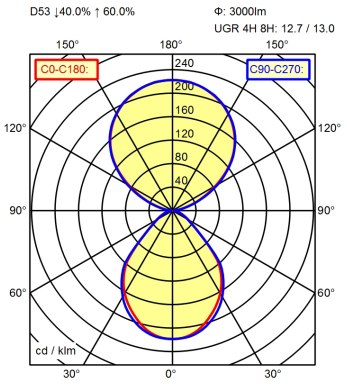

Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 23 W
Standby	≤ 0,2 W
Lichtstrom	ca. 3.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 130 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 40 %
Entblendung	Prismenblende
Lichtquelle	LED
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Energieeffizienzklasse	C
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 40
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Dimmbereich	1-100%
Netzanschlussleitung	ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden; Startleuchte
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	4,1; ca. 5,3 kg
Maße (Maßzeichnung)	L=1128mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm
Leistungsfaktor	ca. 0,97
EAN	4013330027131
Besonderheiten	Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

1) Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 09/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG