Luminaire suspendu IDOO.line
ILP 3000/830/D

114171000-00805722

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

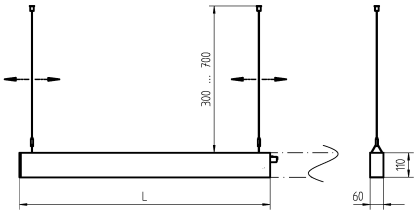

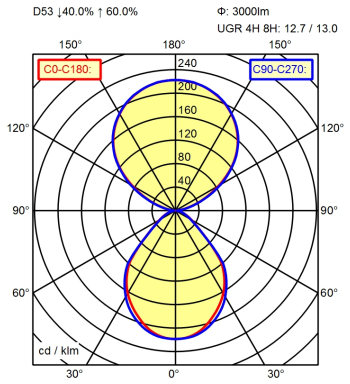

Tension d'alimentation	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast électronique à gradation numérique DALI
Puissance absorbée	env. 23 W
Puissance en veille	env. 0,2 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 3.000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1)]	env. 130 lm/W
Type de lumière/couleur	Blanc chaud
Température de couleur	env. 3.000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Direct/indirect; Part directe 40 %
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur prismatique
Equipement	LED
Durée de vie des LED	L90B50 50.000h
Classe d'efficacité énergétique	C
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Groupe à risque	RG0/1
Luminance (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Indice de protection/Classe	IP 40
Technique	Gradable
Commande	Externe
Boîtier	Profil aluminium; Blanc
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Transparent
Plage de variation	1-100%
Cordon d'alimentation	env. 2 m; Avec fils d'alimentation sans fiche; Luminaire de départ
Fixation	Câble de suspension 0.3 - 0.7 m
Poids sans/avec emballage	4,1; env. 5,3 kg
Dimensions (plan d'encombrement)	L=1128mm
Dimensions de l'emballage	1.310 mm; env. 190 mm; 120 mm
Facteur de puissance	env. 0,97
EAN	4013330027131
Particularités	Sans aucun scintillement; Luminaire de départ avec connexion au réseau; Charges de DALI 1x; Convient pour l'éclairage de secours; Câblage passant, jusqu'à 18 m par connexion réseau; Connexion mécanique et électrique sans outil des différents modules; ToucheDIM - Touche de gradation

[1)] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG