Pendelleuchte IDOO.line
ILP 6000/830/D

114193000-00805750

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

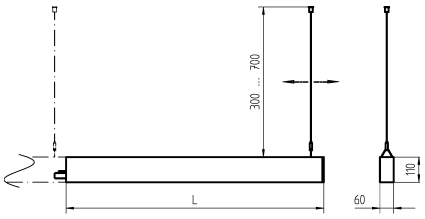

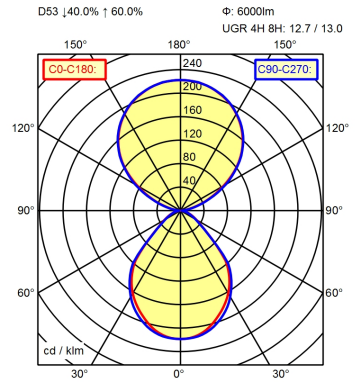

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 46 W
Standby	≤ 0,15 W
Leistungsfaktor	ca. 0,980
Lichtstrom	ca. 6.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 130 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 40 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 40
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Silber
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Dimmbereich	1-100%
Netzanschluss	mit freien Litzen-/Leitungsenden; Endleuchte
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Energieeffizienzklasse	C
EAN	4013330030827
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	7,4; ca. 9,7 kg
Maße (Maßzeichnung)	L=2250mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 2.410 mm; 190 mm; 120 mm
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 07/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG