
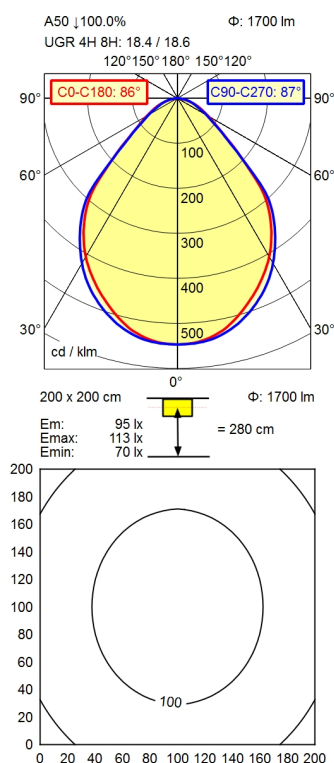


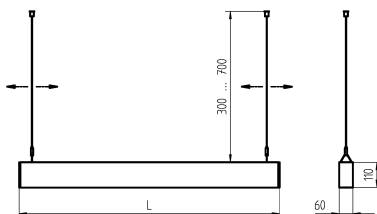

bestyckning
driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
standby
upptagen effekt
lumen
lätt typ/ljus färg
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex
ljusfördelning
direktverkan
utstrålningsvinkel
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass
teknik
manövrering
hölje
kåpa illuminant
Dimningsintervall
nätanslutningsledning
infästning
livslängd LED
energieffektivitetsklass
EAN
vikt (netto)
Vikt inkl. förpackning
Mått
Mått (måttritning)
Förpackningens mått
särdrag

LED
HF-don dimbart digitalt DALI
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
ca. 16 W
ca. 0,15 W
ca. 0,98
circa 1.700 lm
neutral vit
ca. 4.000 K
Ra ≥ 80
direkt
ca. 100 %
86°
< 3 SDCM
Prismats öppning
≤ 3.000 cd/m²
≤ 19
IP 40
steglöst dimbar
extern strömbrytare
aluminiumprofil; vit
Acryl (PMMA); klart
1-100%
ca. 2 m; med öppna ledningsändar; Enkelarmatur
stållina 0.3 - 0.7 m
L90B50 50.000h
C
4013330031794
ca. 4,7 kg
ca. 6,2 kg
1.414 mm
L=1414mm
ca. 1.600; 190; 120
Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som
nödbelysning; TouchDIM - Ljusreglering med
användning av en standard-tryckknapp