Apaprecchio a sospensione DOTOO.line
DLP 1500/830/D

114214000-00805801

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

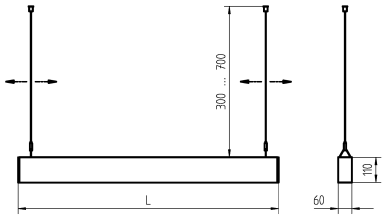

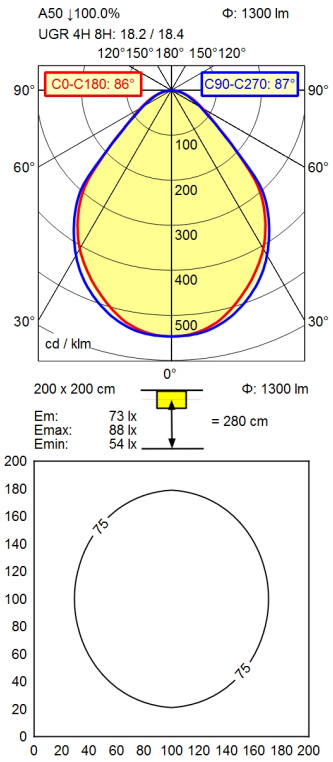

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI
Potenza assorbita	circa 13 W
Assorbimento in standby	circa 0,2 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 1.300 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1]	circa 100 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco caldo
Temperatura colore	circa 3.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretta; circa 100 %
Angolo fascio luminoso	86 °
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Equipaggiamento	LED
Durata di vita per LED	L90B50 50.000h
Classe di efficienza energetica	C
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Tipo di protezione/Classe	IP 40
Tecnica	Dimmerabile
Comando	Commutazione esterna
Custodia	Profilato di alluminio; Bianco
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Trasparente
Dimmerazione	1-100%
Cavo di rete	ca. 2 m; Senza spina; Apparecchio singolo
Fissaggio	Cavetto d'acciaio 0.3 - 0.7 m
Peso senza/con imballaggio	3,9; ca. 5,1 kg
Dimensioni (disegno quotato)	L=1134mm
Dimensioni dell'imballaggio	1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm
EAN	4013330032968
Fattore di rendimento	circa 0,970
Particolarità	Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG