Pendelleuchte DOTOO.line
DLP 3000/830/D

114225000-00805812

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

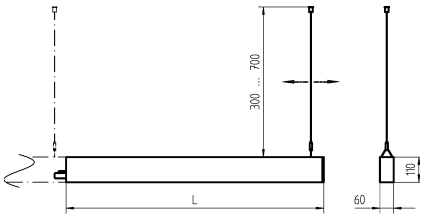

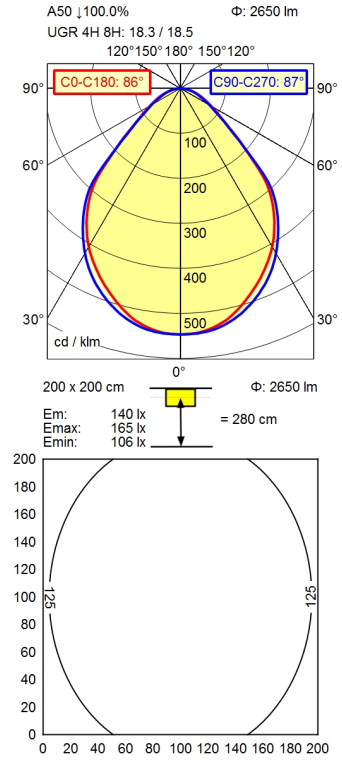

Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 26 W
Standby	≤ 0,15 W
Lichtstrom	ca. 2.650 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 101 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 100 %
Entblendung	Prismenblende
Lichtquelle	LED
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Energieeffizienzklasse	C
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 19
Schutzart/Schutzklasse	IP 40
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Netzanschluss	mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	7,2; ca. 9,5 kg
Maße (Maßzeichnung)	L=2250mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	2.410 mm; ca. 190 mm; 120 mm
Leistungsfaktor	ca. 0,980
EAN	4013330034191
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

[1)] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG