Pendelleuchte DOTOO.line
DLP 1000/840/D

114226000-00805796

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

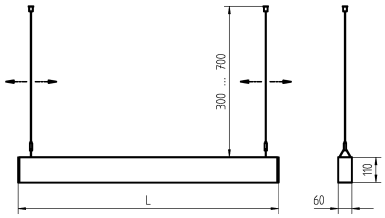

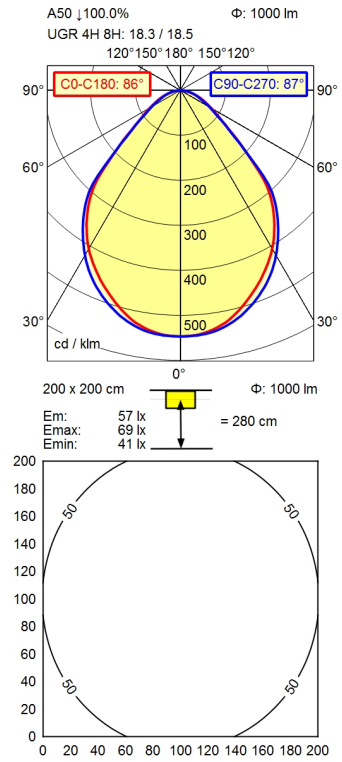

Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 9,5 W
Standby	≤ 0,2 W
Lichtstrom	ca. 1.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 105 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	86 °
Entblendung	Prismenblende
Lichtquelle	LED
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Energieeffizienzklasse	C
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 19
Schutzart/Schutzklasse	IP 40
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Silber
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Dimmbereich	1-100%
Netzanschlussleitung	ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden; Einzelleuchte
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	3,1; ca. 4,1 kg
Maße (Maßzeichnung)	L=854mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	1.000 mm; ca. 190 mm; 120 mm
Leistungsfaktor	ca. 0,970
EAN	4013330032890
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG