# Pendelleuchte DOTOO.line
# DLP 1500/830/D

114247000-00805844

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

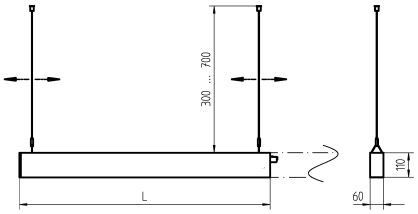


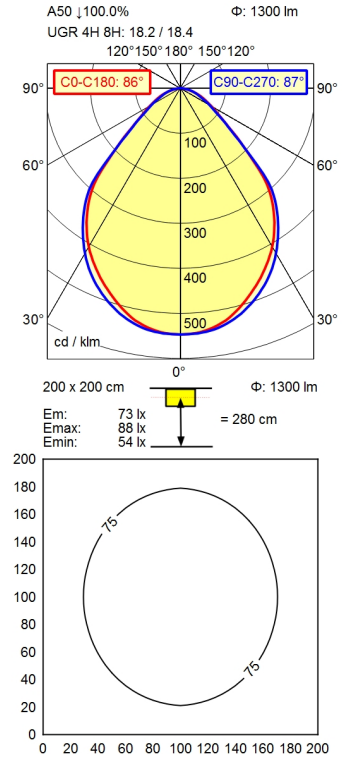


| | |
|---|---|
| **Anschlusswerte** | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz |
| **Betriebsgerät** | Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI) |
| **Leistungsaufnahme** | ca. 13 W |
| **Standby** | ≤ 0,2 W |
| **Lichtstrom** | ca. 1.300 lm |
| **Leuchtenlichtausbeute** [1)] | ca. 100 lm/W |
| **Lichtart/-farbe** | Warmweiß |
| **Farbtemperatur** | ca. 3.000 K |
| **Farbwiedergabe** | Ra ≥ 80 |
| **Lichtverteilung/Direktanteil** | Direkt; ca. 100 % |
| **Entblendung** | Prismenblende |
| **Lichtquelle** | LED |
| **Lebensdauer LED** | L90B50 50.000h |
| **Farbtoleranz** | < 3 SDCM |
| **Energieeffizienzklasse** | C |
| **Risikogruppe** | RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig |
| **Max. Leuchtdichte (L65)** | ≤ 3.000 cd/m² |
| **UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1** | ≤ 19 |
| **Schutzart/Schutzklasse** | IP 40 |
| **Technik** | Stufenlos dimmbar |
| **Schalter** | Extern |
| **Gehäuse** | Aluminiumprofil; Silber |
| **Leuchtmittelabdeckung** | Acryl (PMMA); Klar (farblos) |
| **Netzanschlussleitung** | ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden |
| **Befestigung** | Stahlseil 0.3 - 0.7 m |
| **Gewicht ohne/inkl. Verpackung** | 3,9; ca. 5,1 kg |
| **Maße (Maßzeichnung)** | L=1128mm |
| **Abmessungen Verpackung LxBxH** | 1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm |
| **Leistungsfaktor** | ca. 0,970 |
| **EAN** | 4013330036522 |
| **Besonderheiten** | Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster |

1) Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.


© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG