# Pendelarmatuur DOTOO.line
# DLP 1500/830/D

114247000-00805844

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

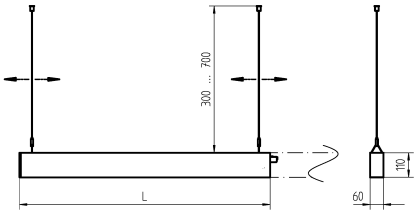


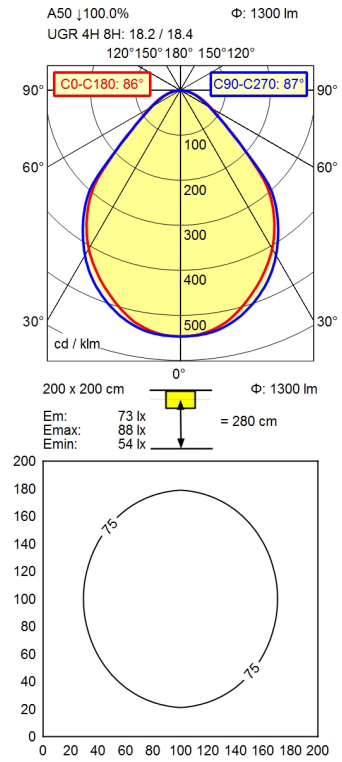


| | |
|---|---|
| **Aansluitwaarden** | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz |
| **Voeding** | EVA dimbaar digitaal DALI |
| **Opgenomen vermogen** | ca. 13 W |
| **Standby-vermogen** | ca. 0,2 W |
| **Lichtstroom verlichtingsarmatu** | circa 1.300 lm |
| **Armaturen lichtopbrengst** [1] | ca. 100 lm/W |
| **licht type/lichte kleur** | warm wit |
| **Kleurtemperatuur** | ca. 3.000 K |
| **Kleurweergave** | Ra ≥ 80 |
| **Lichtverdeling** | direct; ca. 100 % |
| **Anti-verblinding** | Prismaopening |
| **Uitrusting** | LED |
| **Levensduur LED** | L90B50 50.000h |
| **Kleurtolerantie LED** | < 3 SDCM |
| **energie-efficiëntieklasse** | C |
| **Risicogroep** | RG0/1 |
| **Luminantie (L65)** | ≤ 3.000 cd/m² |
| **UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)** | ≤ 19 |
| **Veiligheids-/Beschermingsklass** | IP 40 |
| **Techniek** | traploos dimbaar |
| **Bediening** | extern |
| **Behuizing** | Aluminiumprofiel; zilver |
| **Afdekking Verlichtingsmiddel** | Acryl (PMMA); glashelder |
| **cavo d'alimentazione** | ca. 2 m; met los draadeinde ( litze) |
| **Bevestiging** | Staalkabel 0.3 - 0.7 m |
| **Gewicht zonder/incl. verpakking** | 3,9; ca. 5,1 kg |
| **Afmetingen (maattekening)** | L=1128mm |
| **Afmetingen verpakking** | 1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm |
| **Vermogensfactor** | ca. 0,970 |
| **EAN** | 4013330036522 |
| **Bijzonderheden** | Flakkervrij; Startarmatuur met stroomaansluiting; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; Doorverbonden, tot 18 m op een stroomaansluiting; Mechanische en elektrische verbinding van de afzonderlijke modules zonder gereedschap; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop |

[1] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon


© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG