Pendelarmatur DOTOO.line
DLP 1500/830/D

114247000-00805844

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

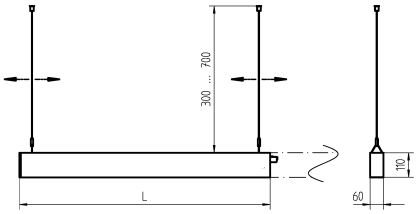

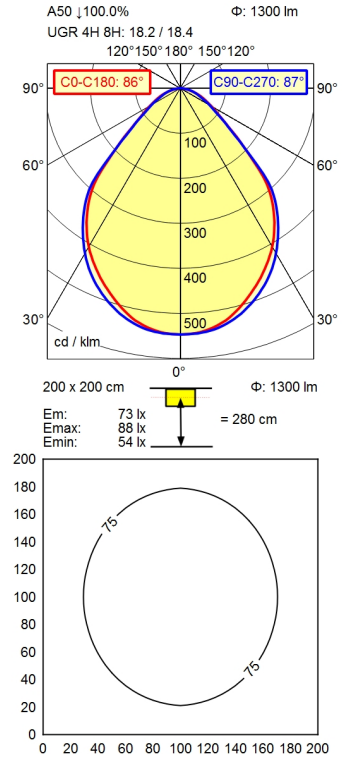

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don dimbart digitalt DALI
upptagen effekt	ca. 13 W
standby	ca. 0,2 W
lumen	circa 1.300 lm
ljusubyte [1)]	ca. 100 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt; ca. 100 %
bländskydd	Prismats öppning
bestyckning	LED
livslängd LED	L90B50 50.000h
energieffektivitetsklass	C
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 3.000 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
kapslingsklass/skyddsklass	IP 40
teknik	steglöst dimbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; silver
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); klart
nätanslutningsledning	ca. 2 m; med öppna ledningsändar
infästning	stållina 0.3 - 0.7 m
Vikt utan/inkl. emballage	3,9; ca. 5,1 kg
Mått (måttritning)	L=1128mm
Förpackningens mått	1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm
upptagen effekt	ca. 0,970
EAN	4013330036522
särdrag	Flimmerfri; Startarmatur med nätanslutning; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragning, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

[1)] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG