Pendelarmatuur DOTOO.line
DLP 2000/830/D

114251000-00805847

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

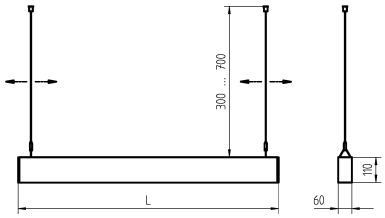

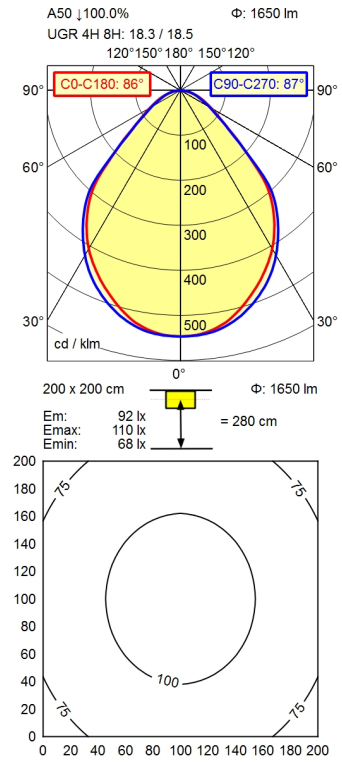

Uitrusting	LED
Voeding	EVA dimbaar digitaal DALI
Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 16 W
Standby-vermogen	ca. 0,15 W
Vermogensfactor	ca. 0,98
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 1.650 lm
licht type/lichte kleur	warm wit
Kleurtemperatuur	ca. 3.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct
Direct aandeel	ca. 100 %
Stralingshoek	86°
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Prismaopening
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Veiligheidsklasse	IP 40
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	extern
Behuizing	Aluminiumprofiel; zilver
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); glashelder
Dimbereik	1-100%
cavo d'alimentazione	ca. 2 m; met los draadeinde (litze); Afzonderlijke armatuur
Bevestiging	Staalkabel 0.3 - 0.7 m
Levensduur LED	L90B50 50.000h
energie-efficiëntieklasse	C
EAN	4013330036652
Gewicht (netto)	ca. 4,7 kg
Gewicht incl. verpakking	ca. 6,2 kg
Afmetingen	1.414 mm
Afmetingen (maattekening)	L=1414mm
Afmetingen verpakking	ca. 1.600; 190; 120
Bijzonderheden	Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop

© 08/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG