Apparecchio a stelo YARA.single
YAS 15000/VTL/R/SW/CEE/00/C

114268000-00808306

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

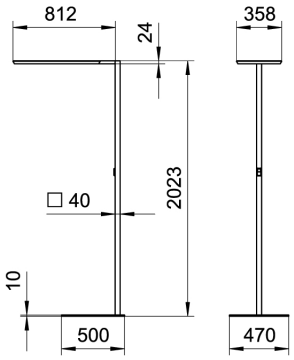

CEE 7/VII

D43 ↓13.0% ↑ 87.0%



Tensione di alimentazione	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico DALI
Potenza assorbita	circa 107 W; max. circa 107 W
Assorbimento in standby	circa 0,5 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 15.000 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1)]	circa 140 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	bianco dinamico; Bianco caldo; Bianco diurno
Temperatura colore	circa 2.700 - 6.500 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto; circa 13 %
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Equipaggiamento	LED
Durata di vita per LED	L80B50 60.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe di efficienza energetica	D; D
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione/Classe	IP 20; I
Tecnica	Regolato in base al movimento e alla luce diurna (PIR)
Comando	Pulsante wireless
Custodia	Alluminio / materiale plastico; Verniciato a polvere; Nero profondo
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Strutturato; Satinato
Braccio	Tubo in acciaio; Verniciato a polveri; Tubo di supporto diritto; Nero profondo
Base dell'apparecchio	Forma a C; Nero
Cavo di rete	ca. 3 m; Spina; CEE 7/VII
Fissaggio	Stelo
Peso senza/con imballaggio	18; ca. 0 kg
Dimensioni dell'imballaggio	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330057091
Fattore di rendimento	circa 0,966
Particolarità	fascio luminoso asimmetrico; Senza sfarfallio; Controllo dell'app; Quota di luce diretta e indiretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita di luce omogen; Sensore di movimento e luce diurna PIR; Elemento di comando magnetico, liberamente posizionabile

[1)] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 14/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG