# Apparecchio a stelo YARA.single
# YAS 10000/840/R/SW/CEE/00/C

114268000-00808310

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

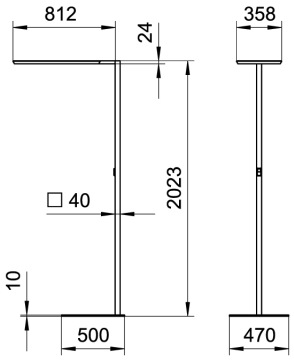


CEE 7/VII

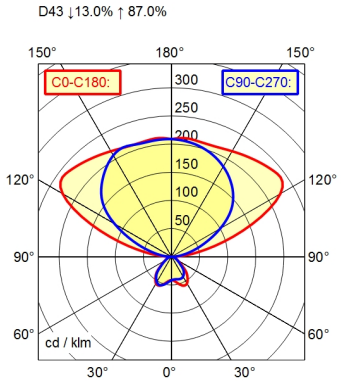


| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| **Alimentatore** | Alim. elettronico DALI |
| **Potenza assorbita** | circa 70 W; max. circa 107 W |
| **Assorbimento in standby** | circa 0,5 W |
| **Flusso luminoso apparecchio** | circa 10.000 lm |
| **Rendimento luminoso dell'appar** [1] | circa 142 lm/W |
| **Tipo di luce/colore chiaro** | Bianco neutro |
| **Temperatura colore** | circa 4.000 K |
| **Indice di resa cromatica** | IRC ≥ 80 |
| **Distribuzione della luce** | Diretto/indiretto; circa 13 % |
| **Antiabbagliamento** | Apertura del prisma |
| **Equipaggiamento** | LED |
| **Durata di vita per LED** | L80B50 60.000h |
| **Tolérance de couleur LED** | < 3 SDCM |
| **Classe di efficienza energetica** | D; D |
| **Gruppo a rischio** | RG0/1 |
| **Illuminamento (L65)** | ≤ 1.800 cd/m² |
| **Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)** | ≤ 16 |
| **Tipo di protezione/Classe** | IP 20; I |
| **Tecnica** | Regolato in base al movimento e alla luce diurna (PIR) |
| **Comando** | Pulsante wireless |
| **Custodia** | Alluminio / materiale plastico; Verniciato a polvere; Nero profondo |
| **Copertura illuminante** | Acrilico (PMMA); Strutturato; Satinato |
| **Braccio** | Tubo in acciaio; Verniciato a polveri; Tubo di supporto diritto; Nero profondo |
| **Base dell'apparecchio** | Forma a C; Nero |
| **Cavo di rete** | ca. 3 m; Spina; CEE 7/VII |
| **Fissaggio** | Stelo |
| **Peso senza/con imballaggio** | 18; ca. 22,3 kg |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 0 mm; ca. 0 mm; 0 mm |
| **EAN** | 4013330057169 |
| **Fattore di rendimento** | circa 0,966 |
| **Particolarità** | fascio luminoso asimmetrico; Senza sfarfallio; Controllo dell'app; Quota di luce diretta e indiretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita di luce omogen; Sensore di movimento e luce diurna PIR; Elemento di comando magnetico, liberamente posizionabile |

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.


© 14/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG