# Lampadaire YARA.doubleT
# YTS 2/12000/840/R/SW/CEE/00/R

114268000-00808313

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

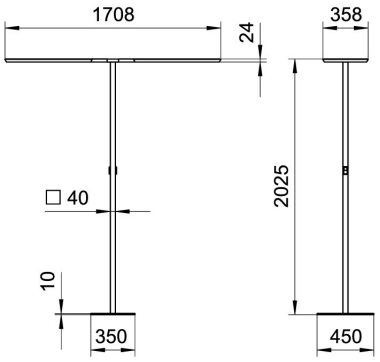


CEE 7/VII

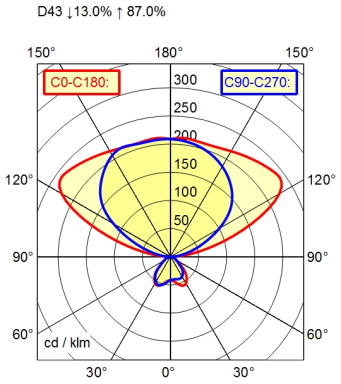


| | |
|---|---|
| **Equipement** | LED |
| **Appareillage** | Ballast DALI |
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| **Puissance absorbée** | env. 166 W; max. env. 214 W |
| **Facteur de puissance** | env. 0,966 |
| **Flux lumineux de l'éclairage** | env. 24.000 lm |
| **Efficacité lumineuse du luminaire** | env. 144 lm/W |
| **Type de lumière/couleur clair** | Blanc neutre |
| **Température de couleur** | env. 4.000 K |
| **Indice de rendu des couleurs** | IRC ≥ 80 |
| **Répartition de la lumière** | Direct/indirect |
| **Part directe** | env. 13 % |
| **Tolérance de couleur LED** | < 3 SDCM |
| **Dispositif anti-éblouissement** | 005 |
| **Luminance (L65)** | ≤ 2.200 cd/m² |
| **Classe UGR (4H 8H)** | ≤ 16 |
| **Indice de protection** | IP 20 |
| **Classe de protection** | I |
| **Technique** | Régulation selon la détection de présence et la lumière du jour (PIR); DALI; Touch DIM |
| **Commande** | Bouton-poussoir sans fil |
| **Boîtier** | Aluminium / matière plastique; Revêtu par poudre; Noir |
| **Protection des sources** | Acrylique (PMMA); Structuré; Satiné |
| **Bras** | Tube en acier; anodisé; Mât droit; Noir |
| **Socle** | Plat rectangulaire |
| **Poids (net)** | ca. 24 kg |
| **Cordon d'alimentation** | ca. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII |
| **Fixation** | Socle |
| **Dimensions** | 2.024 mm |
| **Durée de vie des LED** | L80B50 60.000h |
| **Particularités** | Diffusion asymétrique; Sans aucun scintillement; Commande application; Proportion de lumière directe et indirecte avec technologies Edgelight et Lightguide pour une diffusion homogène de la lumière; Capteur de mouvement et de lumière naturelle PIR; Unité de commande magnétique, librement positionable |



© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG