Lampadaire YARA.single
YAS 15000/VTL/RX/SR/CEE/S0/C

114268000-00808359

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

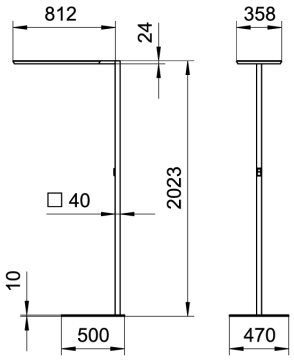

Tension d'alimentation	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast DALI
Puissance absorbée	env. 107 W; max. env. 107 W
Puissance en veille	env. 0,5 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 15.000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1)]	env. 140 lm/W
Type de lumière/couleur	blanc dynamique; Blanc chaud; Blanc lumière du jour
Température de couleur	env. 2.700 - 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Direct/indirect; Part directe 13 %
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur prismatique
Equipement	LED
Durée de vie des LED	L80B50 60.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe d'efficacité énergétique	D; D
Groupe à risque	RG0/1
Luminance (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Indice de protection/Classe	IP 20; I
Technique	Système de capteurs mulitples piloté par des détecteurs de mouvement et de lumiére de jour
Commande	Bouton-poussoir sans fil
Boîtier	Aluminium / matière plastique; Revêtu par poudre; Gris métallisé
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Structuré; Satiné
Bras	Tube en acier; anodisé; Mât droit; argent métallisé
Socle	socle en C; Gris métallisé
Cordon d'alimentation	env. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Fixation	Socle
Poids sans/avec emballage	18; env. 22,3 kg
Dimensions de l'emballage	0 mm; env. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330061234
Facteur de puissance	env. 0,966
Particularités	Diffusion asymétrique; Sans aucun scintillement; Commande application; Connexion au cloud LTX en option; Proportion de lumière directe et indirecte avec technologies Edgelight et Lightguide pour une diffusion homogène de la lumière; Capteur multiple LTX pour l'optimisation du poste de travail; TALK Bluetooth; Éclairage biodynamique VTL; Unité de commande magnétique, librement positionable

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

www.waldmann.com
© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

[1] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

www.waldmann.com
© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Lampadaire YARA.single
YAS 15000/VTL/RX/SR/CEE/S0/C

114268000-00808359

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

CEE 7/VII

D43 ↓13.0% ↑ 87.0%



© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG