Apparecchio a stelo YARA.single
YAS 15000/VTL/RX/SR/CEE/S0/C

114268000-00808359

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

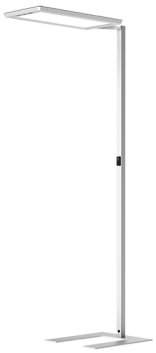

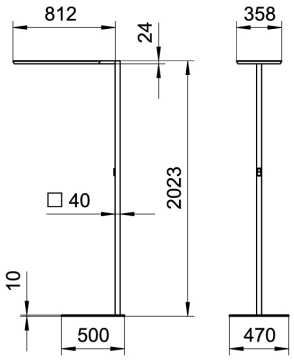

CEE 7/VII

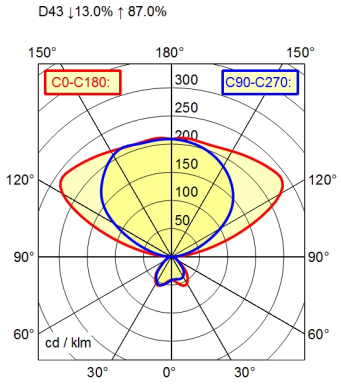

Equipaggiamento	LED
Alimentatore	Alim. elettronico DALI
Tensione di alimentazione	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Potenza assorbita	circa 107 W; max. circa 107 W
Assorbimento in standby	circa 0,5 W
Fattore di rendimento	circa 0,966
Flusso luminoso apparecchio	circa 15.000 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1]	circa 140 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	bianco dinamico; Bianco caldo; Bianco diurno
Temperatura colore	circa 2.700 - 6.500 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto; circa 13 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Illuminamento (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione/Classe	IP 20; I
Tecnica	Sensori multipli in funzione dei movimenti e della luce diurna
Comando	Pulsante wireless
Custodia	Alluminio / materiale plastico; Verniciato a polvere; Argento metallizzato
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Strutturato; Satinato
Braccio	Tubo in acciaio; Verniciato a polveri; Tubo di supporto diritto; Argento metallizzato
Base dell'apparecchio	Forma a C; Argento metallizzato
Cavo di rete	ca. 3 m; Spina; CEE 7/VII
Fissaggio	Stelo
Durata di vita per LED	L80B50 60.000h
Classe di efficienza energetica	D; D
Numeri EPREL delle sorgenti luminos	1974823; 1974843; 1974875
EAN	4013330061234
Peso senza/con imballaggio	18; ca. 22,3 kg
Dimensioni dell'imballaggio	ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Particolarità	fascio luminoso asimmetrico; Senza sfarfallio; Controllo dell'app; Collegamento Cloud LTX opzionale; Quota di luce diretta e indiretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita di luce omogen; Multisensore LTX per l'ottimizzazione della postazione di lavoro; TALK Bluetooth; Luce biodinamica VTL; Elemento di comando magnetico, liberamente posizionabile

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 07/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG