Golvarmatur YARA.single
YAS 15000/VTL/RX/SR/CEE/S0/C

114268000-00808359

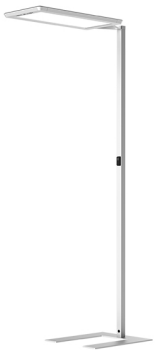

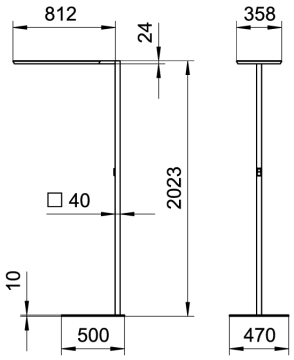

CEE 7/VII

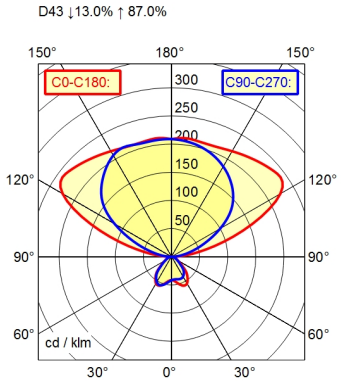

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don DALI
upptagen effekt	ca. 107 W; max. ca. 107 W
standby	ca. 0,5 W
lumen	circa 15.000 lm
ljusubyte [1]	ca. 140 lm/W
lätt typ/ljus färg	dynamisk vit; varm vit; dagsljus vit
färgtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 13 %
bländskydd	Prismats öppning
bestyckning	LED
livslängd LED	L80B50 60.000h
energieffektivitetsklass	D; D
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 2.700 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	Rörelse- och dagsljuskänsliga sensorer
manövrering	Trådlös tryckknapp
hölje	aluminium/plast; Pulverlackerad; silvermetallic
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); strukturerad; satin
armsystem	stålrör; pulverlackerad; rak pelare; silvermetallic
armaturfot	C-formad; silvermetallic
nätanslutningsledning	ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	fot fristående
Vikt utan/inkl. emballage	18; ca. 22,3 kg
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330061234
upptagen effekt	ca. 0,966
särdrag	asymmetrisk ljufördelning; Flimmerfri; App styrning; Valfri koppling till LTX Cloud; Direkt och indirekt andel med Edgelight och Lightguide teknologi som ger ett homogent ljusutsläpp; LTX multisensor säkerställer en optimerad arbetsplats; TALK Bluetooth; Biodynamiskt ljus VTL; Magnetisk manöverdel, kan positinonerbar

[1] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 12/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG