Staand armatuur YARA.single
YAS 15000/VTL/RX/SW/CEE/S0/C

114268000-00808360

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

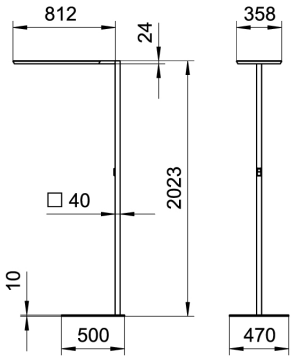

CEE 7/VII

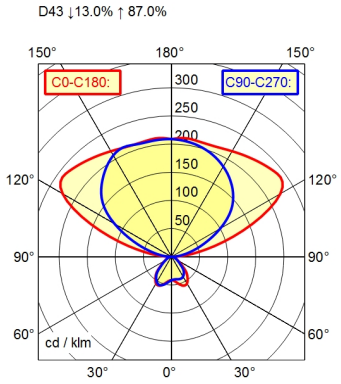

Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA DALI
Opgenomen vermogen	ca. 107 W; max. ca. 107 W
Standby-vermogen	ca. 0,5 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 15.000 lm
Armaturen lichtopbrengst [1]	ca. 140 lm/W
licht type/lichte kleur	dynamisch wit; warm wit; daglicht wit
Kleurtemperatuur	ca. 2.700 - 6.500 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 13 %
Anti-verblinding	Prismaopening
Uitrusting	LED
Levensduur LED	L80B50 60.000h
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
energie-efficiëntieklasse	D; D
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; K I
Techniek	Meervoudige bewegings- en daglichtafhankelijke sensoriek
Bediening	Draadloze drukknop
Behuizing	Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; gitzwart
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); gestructureerd; gesatineerd
Armframe	Stalen buis; poedercoated; Staander recht; diepzwart
Lampvoet	C-vormig; zwart
cavo d'alimentazione	ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Gewicht zonder/incl. verpakking	18; ca. 22,3 kg
Afmetingen verpakking	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330061265
Vermogensfactor	ca. 0,966
Bijzonderheden	asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening van de app; Optionele integratie LTX Cloud; Direct en indirect aandeel met Edgelight- en Lightguide-technologie voor een homogene lichtemissie; LTX-multisensor ter optimalisatie van de werkplek; TALK Bluetooth; Biodynamische verlichting VTL; Magnetische bedieningseenheid, vrij positioneerbaar

[1] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 12/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG