Staand armatuur YARA.doubleT
YTS 2/15000/VTL/RX/WS/CEE/S0/R

114268000-00808483

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

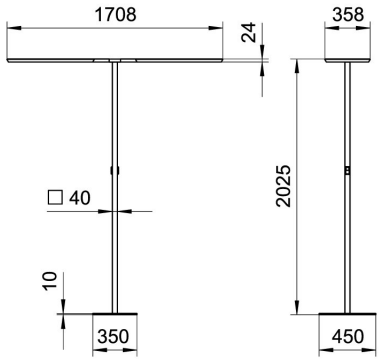

CEE 7/VII

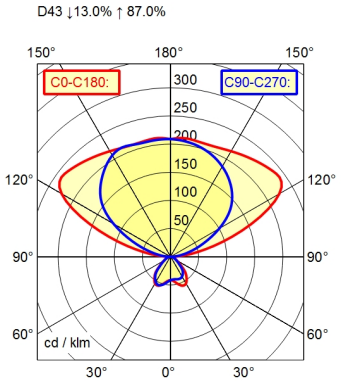

Uitrusting	LED
Voeding	EVA DALI
Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 210 W; max. ca. 214 W
Vermogensfactor	ca. 0,966
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 30.000 lm
Armaturen lichtopbrengst	ca. 142 lm/W
licht type/lichte kleur	dynamisch wit; warm wit; daglicht wit
Kleurtemperatuur	ca. 2.700 K; 6.500 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect
Direct aandeel	ca. 13 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	005
Luminantie (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H)	≤ 16
Veiligheidsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	I
Techniek	Meervoudige bewegings- en daglichtafhankelijke sensoriek; DALI; Touch DIM
Bediening	Draadloze drukknop
Behuizing	Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); gestructureerd; gesatineerd
Armframe	Stalen buis; poedercoated; Staander recht; wit
Lampvoet	rechthoekig (vlak)
Gewicht (netto)	ca. 24 kg
cavo d'alimentazione	ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Afmetingen	2.024 mm
Levensduur LED	L80B50 60.000h
Bijzonderheden	asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening van de app; Optionele integratie LTX Cloud; Direct en indirect aandeel met Edgelight- en Lightguide-technologie voor een homogene lichtemissie; LTX-multisensor ter optimalisatie van de werkplek; TALK Bluetooth; Biodynamische verlichting VTL; Magnetische bedieningseenheid, vrij positioneerbaar

© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG