Apparecchio a stelo YARA.doubleT
YTS 2/15000/VTL/R/SR/CEE/S0/R

114268000-00808493

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

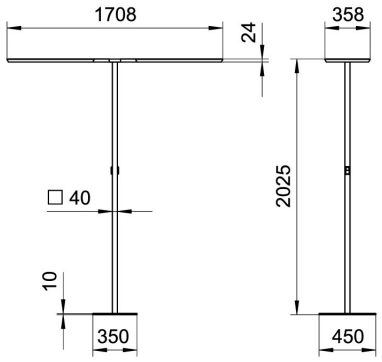

CEE 7/VII

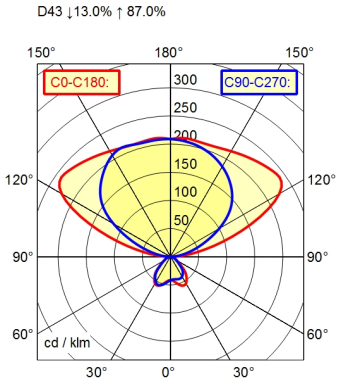

Equipaggiamento	LED
Alimentatore	Alim. elettronico DALI
Tensione di alimentazione	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Potenza assorbita	circa 210 W; max. circa 214 W
Fattore di rendimento	circa 0,966
Flusso luminoso apparecchio	circa 30.000 lm
Rendimento luminoso dell'appar	circa 142 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	bianco dinamico; Bianco caldo; Bianco diurno
Temperatura colore	circa 2.700 K; 6.500 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto
Percentuale illuminamento dire	circa 13 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Antiabbagliamento	005
Illuminamento (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H)	≤ 16
Tipo di protezione	IP 20
Classe di protezione	I
Tecnica	Regolato in base al movimento e alla luce diurna (PIR); DALI; Touch DIM
Comando	Pulsante wireless
Custodia	Alluminio / materiale plastico; Verniciato a polvere; Argento metallizzato
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Strutturato; Satinato
Braccio	Tubo in acciaio; Verniciato a polveri; Tubo di supporto diritto; Argento metallizzato
Base dell'apparecchio	Rettangolare piatta
Peso (netto)	ca. 24 kg
Cavo di rete	ca. 3 m; Spina; CEE 7/VII
Fissaggio	Stelo
Dimensioni	2.024 mm
Durata di vita per LED	L80B50 60.000h
Particolaritá	fascio luminoso asimmetrico; Senza sfarfallio; Controllo dell'app; Quota di luce diretta e indiretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita di luce omogen; Sensore di movimento e luce diurna PIR; TALK Bluetooth; Luce biodinamica VTL; Elemento di comando magnetico, liberamente posizionabile

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG