Golvarmatur YARA.doubleT
YTS 2/15000/VTL/RX/SR/CEE/S0/R

114268000-00808496

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

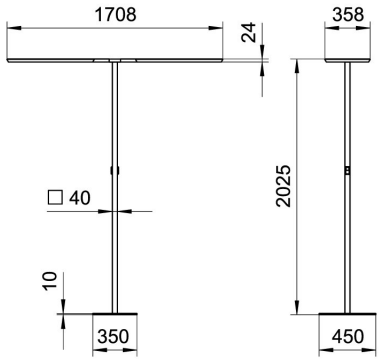

CEE 7/VII

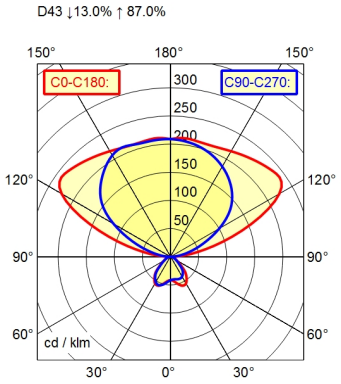

bestyckning	LED
driftdon	HF-don DALI
anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt	ca. 210 W; max. ca. 214 W
upptagen effekt	ca. 0,966
lumen	circa 30.000 lm
ljusubyte	ca. 142 lm/W
lätt typ/ljus färg	dynamisk vit; varm vit; dagsljus vit
färgtemperatur	ca. 2.700 K; 6.500 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt
direktverkan	ca. 13 %
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	005
luminans (L65)	≤ 2.700 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H)	≤ 16
kapslingsklass	IP 20
skyddsklass	I
teknik	Rörelse- och dagsljuskänsliga sensorer; DALI; Touch DIM
manövrering	Trådlös tryckknapp
hölje	aluminium/plast; Pulverlackerad; silvermetallic
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); strukturerad; satin
armsystem	stålrör; pulverlackerad; rak pelare; silvermetallic
armaturfot	rektangulär~
vikt (netto)	ca. 24 kg
nätanslutningsledning	ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	fot fristående
Mått	2.024 mm
livslängd LED	L80B50 60.000h
särdrag	asymmetrisk ljufördelning; Flimmerfri; App styrning; Valfri koppling till LTX Cloud; Direkt och indirekt andel med Edgelight och Lightguide teknologi som ger ett homogent ljusutsläpp; LTX multisensor säkerställer en optimerad arbetsplats; TALK Bluetooth; Biodynamiskt ljus VTL; Magnetisk manöverdel, kan positinonerbar

© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG