Stehleuchte YARA.single
YAS 15000/VTL/R/SR/CEE/00/C

114268000-00808703

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

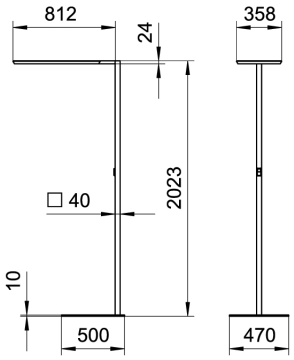

CEE 7/VII

D43 ↓13.0% ↑ 87.0%



Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 107 W; max. ca. 107 W
Standby	≤ 0,5 W
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 140 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 13 %
Entblendung	Prismenblende
Lichtquelle	LED
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Energieeffizienzklasse	D; D
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Schalter	Drahtloser Taster
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetallic
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Silbermetallic
Fuss	C-förmig; Silbermetallic
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	18; ca. 22,3 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330090579
Leistungsfaktor	ca. 0,966
Besonderheiten	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; Biodynamisches Licht VTL; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG