# Golvarmatur YARA.doubleT
# YTS 2/12000/840/R/WS/CEE/00/R

114268000-00808892

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

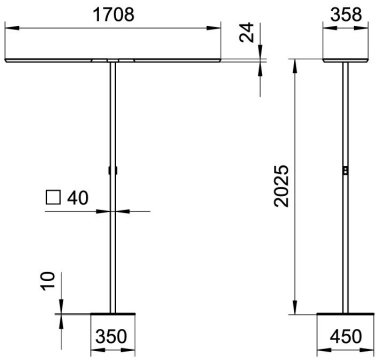


CEE 7/VII

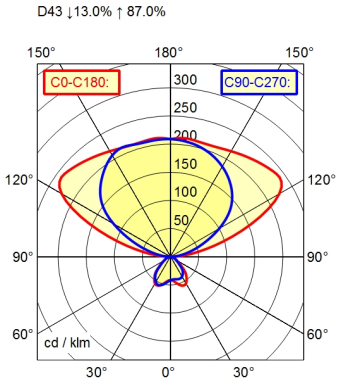


| | |
|---|---|
| **bestyckning** | LED |
| **driftdon** | HF-don DALI |
| **anslutningsspänning/frekvens** | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| **upptagen effekt** | ca. 166 W; max. ca. 214 W |
| **upptagen effekt** | ca. 0,966 |
| **lumen** | circa 24.000 lm |
| **ljusubyte** | ca. 144 lm/W |
| **lätt typ/ljus färg** | neutral vit |
| **färgtemperatur** | ca. 4.000 K |
| **Färgåtergivningsindex** | Ra ≥ 80 |
| **ljusfördelning** | direkt/indirekt |
| **direktverkan** | ca. 13 % |
| **färgtolerans LED** | < 3 SDCM |
| **bländskydd** | 005 |
| **luminans (L65)** | ≤ 2.200 cd/m² |
| **bländtal UGR (4H 8H)** | ≤ 16 |
| **kapslingsklass** | IP 20 |
| **skyddsklass** | I |
| **teknik** | närvaro- och dagsljusstyrning (PIR); DALI; Touch DIM |
| **manövrering** | Trådlös tryckknapp |
| **hölje** | aluminium/plast; Pulverlackerad; vit |
| **kåpa illuminant** | Acryl (PMMA); strukturerad; satin |
| **armsystem** | stålrör; pulverlackerad; rak pelare; vit |
| **armaturfot** | rektangulär~ |
| **vikt (netto)** | ca. 24 kg |
| **nätanslutningsledning** | ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII |
| **infästning** | fot fristående |
| **Mått** | 2.024 mm |
| **livslängd LED** | L80B50 60.000h |
| **särdrag** | asymmetrisk ljufördelning; Flimmerfri; App styrning; Direkt och indirekt andel med Edgelight och Lightguide teknologi som ger ett homogent ljusutsläpp; PIR rörelse- och dagsljussensor; Magnetisk manöverdel, kan positinonerbar |


© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG