Lampadaire YARA.doubleT
YTS 2/10000/840/R/WS/CEE/00/R

114268000-00810172

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

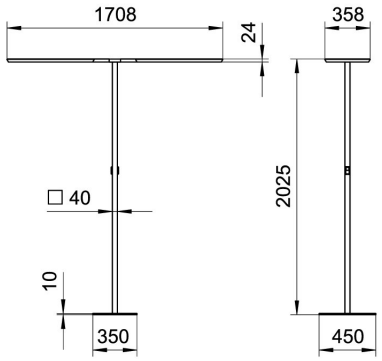

CEE 7/VII

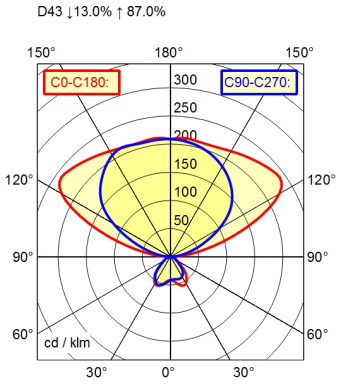

Equipement	LED
Appareillage	Ballast DALI
Tension d'alimentation	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Puissance absorbée	env. 138 W; max. env. 214 W
Facteur de puissance	env. 0,966
Flux lumineux de l'éclairage	env. 20.000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 144 lm/W
Type de lumière/couleur clair	Blanc neutre
Température de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Direct/indirect
Part directe	env. 13 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Dispositif anti-éblouissement	005
Luminance (L65)	≤ 1.800 cd/m²
Classe UGR (4H 8H)	≤ 16
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Technique	Régulation selon la détection de présence et la lumière du jour (PIR); DALI; Touch DIM
Commande	Bouton-poussoir sans fil
Boîtier	Aluminium / matière plastique; Revêtu par poudre; Blanc
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Structuré; Satiné
Bras	Tube en acier; anodisé; Mât droit; Blanc
Socle	Plat rectangulaire
Poids (net)	ca. 24 kg
Cordon d'alimentation	ca. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Fixation	Socle
Dimensions	2.024 mm
Durée de vie des LED	L80B50 60.000h
Particularités	Diffusion asymétrique; Sans aucun scintillement; Commande application; Proportion de lumière directe et indirecte avec technologies Edgelight et Lightguide pour une diffusion homogène de la lumière; Capteur de mouvement et de lumière naturelle PIR; Unité de commande magnétique, librement positionable

© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG