Bordsmontagearmatur YARA.single
YAT 6000/840/R/SW/CEE/00/

114268000-00810200

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



CEE 7/VII

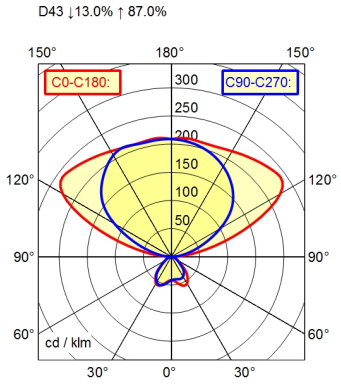

anschlussspannung/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don DALI
upptagen effekt	ca. 42 W; max. ca. 107 W
standby	ca. 0,5 W
lumen	circa 6.000 lm
ljusubyte [1]	ca. 142 lm/W
lätt typ/ljus färg	neutral vit
färgtemperatur	ca. 4.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 13 %
bländskydd	Prismats öppning
bestyckning	LED
livslängd LED	L80B50 60.000h
energieffektivitetsklass	D; D
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 1.100 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	närvaro- och dagsljusstyrning (PIR)
manövrering	Trådlös tryckknapp
hölje	aluminium/plast; Pulverlackerad; djupsvart
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); strukturerad; satin
armsystem	stålrör; pulverlackerad; rak pelare; djupsvart
nätanslutningsledning	ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	socket; bordsanpassning (tillbehör)
Omgivningstemperatur min/max	25 °C; 25 °C
Vikt utan/inkl. emballage	7,7; ca. 12 kg
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
upptagen effekt	ca. 0,966
EAN	4013330117184
särdrag	asymmetrisk ljufördelning; Flimmerfri; App styrning; Direkt och indirekt andel med Edgelight och Lightguide teknologi som ger ett homogent ljusutsläpp; PIR rörelse- och dagsljussensor; Magnetisk manöverdel, kan positinonerbar

[1] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG