Stehleuchte YARA.doubleT
YTS 2/12000/840/R/SR/CEE/00/R

114268000-00810707

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

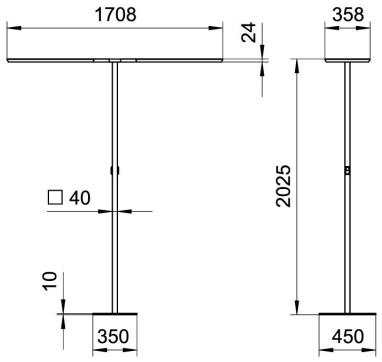

CEE 7/VII

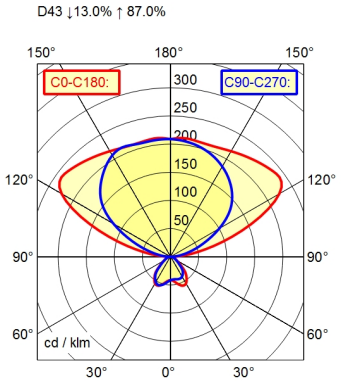

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 166 W; max. ca. 214 W
Leistungsfaktor	ca. 0,966
Lichtstrom	ca. 24.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 144 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 13 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.200 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [2]	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); DALI; Touch DIM
Schalter	Drahtloser Taster
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetallic
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Silbermetallic
Fuss	rechteckig (flach)
Gewicht	ca. 24 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Abmessungen	2.024 mm
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Besonderheiten	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
[2] gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG