# Golvarmatur YARA.doubleU
# YUS 2/15000/VTL/R/WS/CEE/S0/C

114268000-00812019

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

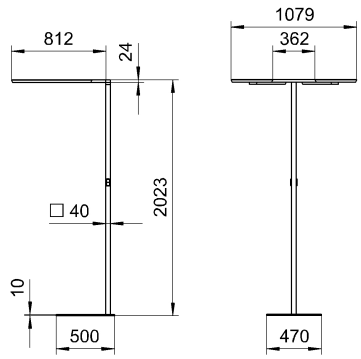


CEE 7/VII

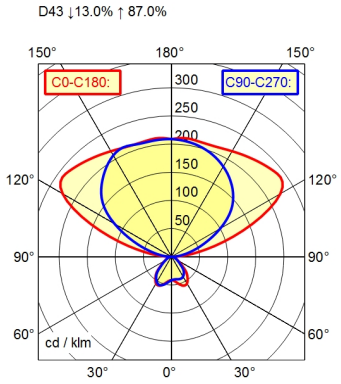


| | |
|---|---|
| **anslutningsspänning/frekvens** | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| **driftdon** | HF-don DALI |
| **upptagen effekt** | ca. 210 W; max. ca. 214 W |
| **standby** | ca. 0,5 W |
| **lumen** | circa 30.000 lm |
| **ljusubyte** [1)] | ca. 142 lm/W |
| **lätt typ/ljus färg** | dynamisk vit; varm vit; neutral vit; dagsljus vit |
| **färgtemperatur** | ca. 2.700 - 6.500 K |
| **Färgåtergivningsindex** | Ra ≥ 80 |
| **ljusfördelning** | direkt/indirekt; ca. 13 % |
| **bländskydd** | Prismats öppning |
| **bestyckning** | LED |
| **livslängd LED** | L80B50 60.000h |
| **energieffektivitetsklass** | D; D |
| **färgtolerans LED** | < 3 SDCM |
| **Riskgrupp** | RG0/1 |
| **luminans (L65)** | ≤ 2.700 cd/m² |
| **bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)** | ≤ 16 |
| **kapslingsklass/skyddsklass** | IP 20; K I |
| **teknik** | närvaro- och dagsljusstyrning (PIR) |
| **manövrering** | Trådlös tryckknapp |
| **hölje** | aluminium/plast; Pulverlackerad; vit |
| **kåpa illuminant** | Acryl (PMMA) |
| **armsystem** | stålrör; pulverlackerad; rak pelare; vit |
| **armaturfot** | C-formad; vit |
| **nätanslutningsledning** | ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII |
| **infästning** | fot fristående |
| **Vikt utan/inkl. emballage** | 26; ca. 30,3 kg |
| **Förpackningens mått** | 0 mm; ca. 0 mm; 0 mm |
| **upptagen effekt** | ca. 0,966 |
| **EAN** | 4013330140922 |
| **särdrag** | asymmetrisk ljufördelning; Flimmerfri; App styrning; Direkt och indirekt andel med Edgelight och Lightguide teknologi som ger ett homogent ljusutsläpp; PIR rörelse- och dagsljussensor; TALK Bluetooth; Biodynamiskt ljus VTL; Magnetisk manöverdel, kan positinonerbar |

[1)] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 28/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG