Staand armatuur YARA.quadH
YHS 4/15000/VTL/R/SR/CEE/S0/R

114268000-00813496

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

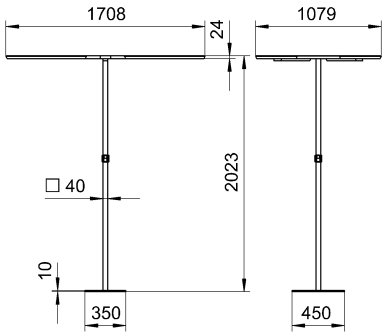

CEE 7/VII

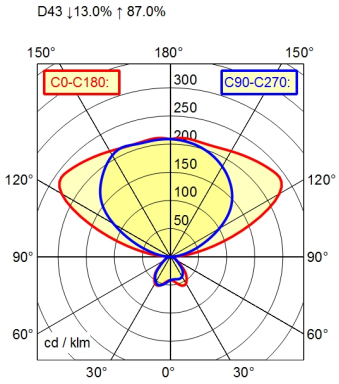

Uitrusting	LED
Voeding	EVA DALI
Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 426 W; max. ca. 428 W
Vermogensfactor	ca. 0,966
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 60.000 lm
Armaturen lichtopbrengst	ca. 140 lm/W
licht type/lichte kleur	dynamisch wit; warm wit; neutraal wit; daglicht wit
Kleurtemperatuur	ca. 2.700 K; 6.500 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect
Direct aandeel	ca. 13 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	005
Luminantie (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H)	≤ 16
Veiligheidsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	I
Techniek	Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR); DALI; Touch DIM
Bediening	Draadloze drukknop
Behuizing	Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; zilvermetallic
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA)
Armframe	Stalen buis; poedercoated; Staander recht; zilvermetallic
Lampvoet	rechthoekig (vlak)
Gewicht (netto)	ca. 38 kg
cavo d'alimentazione	ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Afmetingen	2.024 mm
Levensduur LED	L80B50 60.000h
Bijzonderheden	asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening van de app; Direct en indirect aandeel met Edgelight- en Lightguide-technologie voor een homogene lichtemissie; PIR bewegings- en daglichtsensor; TALK Bluetooth; Biodynamische verlichting VTL; Magnetische bedieningseenheid, vrij positioneerbaar

© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG