# Staand armatuur YARA.quadH
# YHS 4/15000/840/RX/WS/CEE/S0/R

114268000-00813497

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

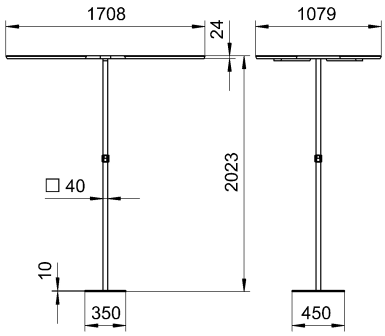


CEE 7/VII

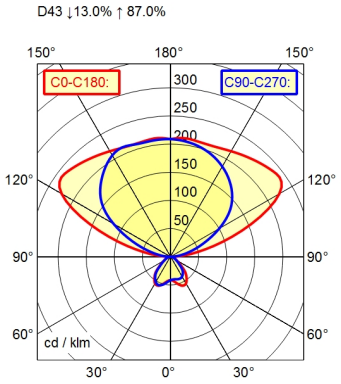


| | |
|---|---|
| **Uitrusting** | LED |
| **Voeding** | EVA DALI |
| **Aansluitwaarden** | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| **Opgenomen vermogen** | ca. 427 W; max. ca. 428 W |
| **Vermogensfactor** | ca. 0,966 |
| **Lichtstroom verlichtingsarmatu** | circa 60.000 lm |
| **Armaturen lichtopbrengst** | ca. 140 lm/W |
| **licht type/lichte kleur** | neutraal wit |
| **Kleurtemperatuur** | ca. 4.000 K |
| **Kleurweergave** | Ra ≥ 80 |
| **Lichtverdeling** | direct/indirect |
| **Direct aandeel** | ca. 13 % |
| **Kleurtolerantie LED** | < 3 SDCM |
| **Anti-verblinding** | 005 |
| **Luminantie (L65)** | ≤ 2.700 cd/m² |
| **UGR-klasse (4H 8H)** | ≤ 16 |
| **Veiligheidsklasse** | IP 20 |
| **Beschermingsklasse** | I |
| **Techniek** | Meervoudige bewegings- en daglichtafhankelijke sensoriek; DALI; Touch DIM |
| **Bediening** | Draadloze drukknop |
| **Behuizing** | Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; wit |
| **Afdekking Verlichtingsmiddel** | Acryl (PMMA) |
| **Armframe** | Stalen buis; poedercoated; Staander recht; wit |
| **Lampvoet** | rechthoekig (vlak) |
| **Gewicht (netto)** | ca. 38 kg |
| **cavo d'alimentazione** | ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII |
| **Bevestiging** | Standvoet vrijstaand |
| **Afmetingen** | 2.024 mm |
| **Levensduur LED** | L80B50 60.000h |
| **Bijzonderheden** | asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening van de app; Optionele integratie LTX Cloud; Direct en indirect aandeel met Edgelight- en Lightguide-technologie voor een homogene lichtemissie; LTX-multisensor ter optimalisatie van de werkplek; TALK Bluetooth; Magnetische bedieningseenheid, vrij positioneerbaar |


© 10/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG