Stehleuchte YARA.quadH
YHS 4/15000/VTL/RX/WS/CEE/S0/R

114268000-00813508

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

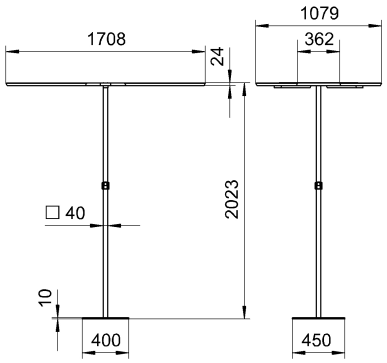

CEE 7/VII

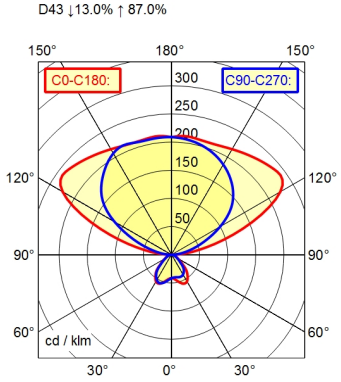

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 427 W; max. ca. 428 W
Standby	≤ 0,5 W
Lichtstrom	ca. 60.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 140 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Neutralweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 13 %
Entblendung	Prismenblende
Lichtquelle	LED
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Energieeffizienzklasse	D; D
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängige Mehrfachsensorik
Schalter	Drahtloser Taster
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA)
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Weiß
Fuss	rechteckig; Weiß
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	38; ca. 42,3 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330147426
Leistungsfaktor	ca. 0,966
Besonderheiten	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung; TALK Bluetooth; Biodynamisches Licht VTL; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG