Lampadaire YARA.quadH
YHS 4/8000/840/R/SR/CEE/00/R

114268000-00814998

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

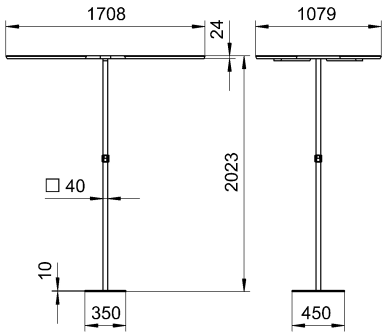

CE

CEE 7/VII

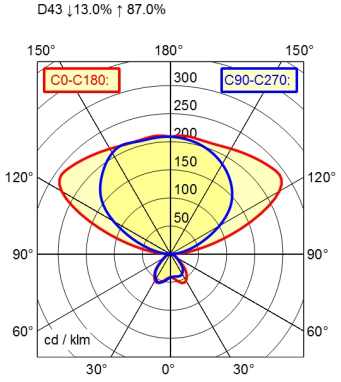

Equipement	LED
Appareillage	Ballast DALI
Tension d'alimentation	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Puissance absorbée	env. 223 W; max. env. 428 W
Facteur de puissance	env. 0,966
Flux lumineux de l'éclairage	env. 32.000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 143 lm/W
Type de lumière/couleur clair	Blanc neutre
Température de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Direct/indirect
Part directe	env. 13 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Dispositif anti-éblouissement	005
Classe UGR (4H 8H)	≤ 16
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Technique	Régulation selon la détection de présence et la lumière du jour (PIR); DALI; Touch DIM
Commande	Bouton-poussoir sans fil
Boîtier	Aluminium / matière plastique; Revêtu par poudre; Gris métallisé
Protection des sources	Acrylique (PMMA)
Bras	Tube en acier; anodisé; Mât droit; Gris métallisé
Socle	Plat rectangulaire
Poids (net)	ca. 38 kg
Cordon d'alimentation	ca. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Fixation	Socle
Dimensions	2.024 mm
Durée de vie des LED	L80B50 60.000h
Particularités	Diffusion asymétrique; Sans aucun scintillement; Commande application; Proportion de lumière directe et indirecte avec technologies Edgelight et Lightguide pour une diffusion homogène de la lumière; Capteur de mouvement et de lumière naturelle PIR; TALK Bluetooth; Unité de commande magnétique, librement positionable

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

www.waldmann.com
© 11/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG