Apaprecchio a sospensione IDOO.line
ILP 3000/VTL/D

114299000-00806465

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

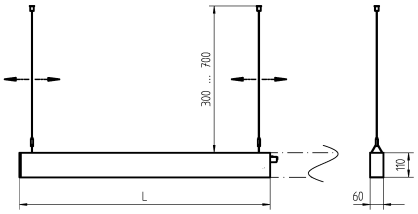

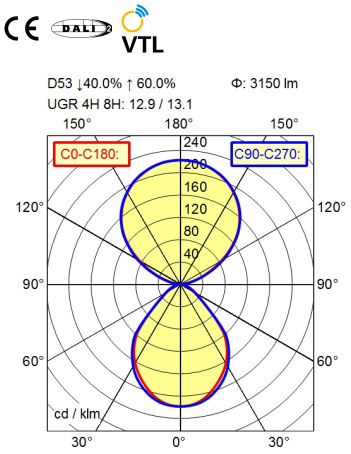

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico
Potenza assorbita	circa 32 W
Assorbimento in standby	circa 0,25 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 3.150 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1]	circa 98 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 2.700 - 6.500 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 90
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto; circa 40 %
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Equipaggiamento	LED
Durata di vita per LED	L90B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe di efficienza energetica	C
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione/Classe	IP 40
Tecnica	Dimmerabile
Comando	Commutazione esterna
Custodia	Profilato di alluminio; Argento
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Trasparente
Dimmerazione	3-100%
Cavo di rete	ca. 2 m; Senza spina; Apparecchio d'illum. iniziale
Fissaggio	Cavetto d'acciaio 0.3 - 0.7 m
Peso senza/con imballaggio	4,2; ca. 5,4 kg
Dimensioni (disegno quotato)	L=1128mm
Dimensioni dell'imballaggio	1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm
EAN	4013330039592
Fattore di rendimento	circa 0,970
Particolaritá	Senza sfarfallio; Luce di avviamento con collegamento alla rete; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; Cablaggio continuo, fino a 18 m, collegato a un attacco di rete; Collegamento meccanico e elettrico dei singoli moduli senza l'ausilio di attrezzi; Unità di controllo esterna per; Temperatura colore costante a; Flusso luminoso invariabile ne; Valori specificati a circa 4000 K

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG