Pendelarmatur IDOO.line
ILP 3000/830/D

114337000-00807703

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

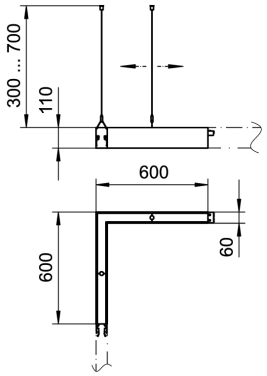

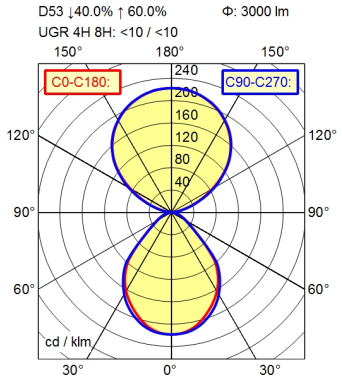

bestyckning	LED
driftdon	HF-don dimbart digitalt DALI
anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt	ca. 23 W
standby	ca. 0,2 W
upptagen effekt	ca. 0,970
lumen	circa 3.000 lm
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt
direktverkan	ca. 40 %
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	Prismats öppning
luminans (L65)	≤ 2.700 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass	IP 40
teknik	steglöst dimbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; vit
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); klart
Dimningsintervall	1-100%
infästning	stållina 0.3 - 0.7 m
konfiguration	Mellanarmatur
livslängd LED	L90B50 50.000h
energieffektivitetsklass	C
EAN	4013330052218
vikt (netto)	ca. 4,5 kg
Vikt inkl. förpackning	ca. 5,7 kg
Mått	600 mm
Förpackningens mått	ca. 1.310; 190; 120
särdrag	Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragning, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; Vidareledning på höger sida (9; Kontinuerligt ljus utan mörk z; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 08/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG