Pendelarmatuur IDOO.line
ILP 3000/830/D

114340000-00807706

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



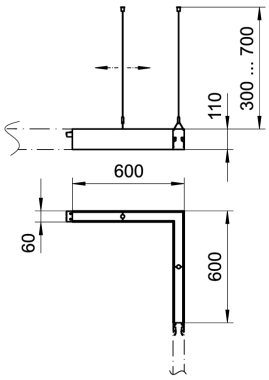

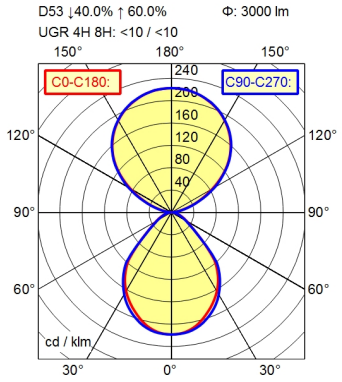

Uitrusting	LED
Voeding	EVA dimbaar digitaal DALI
Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 23 W
Standby-vermogen	ca. 0,2 W
Vermogensfactor	ca. 0,970
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 3.000 lm
Armaturen lichtopbrengst [1)]	ca. 130 lm/W
licht type/lichte kleur	warm wit
Kleurtemperatuur	ca. 3.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 40 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Prismaopening
Luminantie (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 40
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	extern
Behuizing	Aluminiumprofiel; zilver
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); glashelder
Dimbereik	1-100%
Bevestiging	Staalkabel 0.3 - 0.7 m
Configuratie	Middenarmatuur
Levensduur LED	L90B50 50.000h
energie-efficiëntieklasse	C
EAN	4013330052249
Gewicht zonder/incl. verpakking	4,5; ca. 5,7 kg
Afmetingen verpakking	ca. 1.310 mm; 190 mm; 120 mm
Bijzonderheden	Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; Doorverbonden, tot 18 m op een stroomaansluiting; Mechanische en elektrische verbinding van de afzonderlijke modules zonder gereedschap; 90°-doorvoer aan linkerzijde (; Continu licht zonder donkere z; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop

[1)] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 06/04/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG