Apaprecchio a sospensione IDOO.line ILP 3000/830/D

114341000-00807707

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

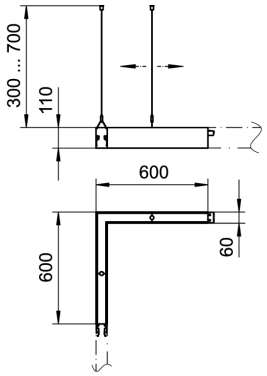

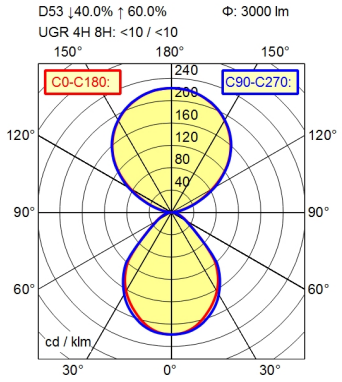

Equipaggiamento	LED
Alimentatore	Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI
Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Potenza assorbita	circa 23 W
Assorbimento in standby	circa 0,2 W
Fattore di rendimento	circa 0,970
Flusso luminoso apparecchio	circa 3.000 lm
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco caldo
Temperatura colore	circa 3.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto
Percentuale illuminamento dire	circa 40 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Illuminamento (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione/Classe	IP 40
Tecnica	Dimmerabile
Comando	Commutazione esterna
Custodia	Profilato di alluminio; Argento
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Trasparente
Dimmerazione	1-100%
Fissaggio	Cavetto d'acciaio 0.3 - 0.7 m
Configurazi one	Apparecchio d'illum. centrale
Durata di vita per LED	L90B50 50.000h
Classe di efficienza energetica	C
EAN	4013330052256
Peso senza/con imballaggio	ca. 4,5 kg; 5,7 kg
Dimensioni (disegno quotato)	L=600mm
Dimensioni dell'imballaggio	ca. 1.310 mm; 190 mm; 120 mm
Particolarità	Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; Cablaggio continuo, fino a 18 m, collegato a un attacco di rete; Collegamento meccanico e elettrico dei singoli moduli senza l'ausilio di attrezzi; Estensione a 90° verso destra; Luce continua senza zone in om; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard

© 15/07/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG