Opbouwarmatuur DOTOO.line
DLA 1000/840/D

114348000-00807925

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

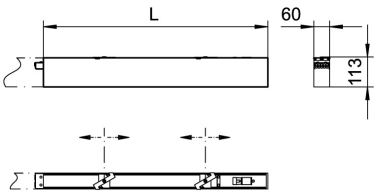

CE DALI

Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA dimbaar digitaal DALI
Opgenomen vermogen	ca. 9,5 W
Standby-vermogen	ca. 0,2 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 1.000 lm
Armaturen lichtopbrengst [1)]	ca. 105 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct; ca. 100 %
Anti-verblinding	Prismaopening
Uitrusting	LED
Levensduur LED	L90B50 50.000h
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 40; K I
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	extern
Behuizing	Aluminiumprofiel; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); glashelder
Netzkabel	Verbindingsklem; Startarmatuur
Bouwvorm	Aanbouwversie
Bevestiging	Plafondhoogte
Gewicht zonder/incl. verpakking	3,1; ca. 4,1 kg
Afmetingen (maattekening)	L=848mm
Afmetingen verpakking	1.000 mm; ca. 190 mm; 120 mm
EAN	4013330074654
Vermogensfactor	ca. 0,97
Bijzonderheden	Flakkervrij; Startarmatuur met stroomaansluiting; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; Doorverbonden, tot 18 m op een stroomaansluiting; Mechanische en elektrische verbinding van de afzonderlijke modules zonder gereedschap; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop

[1)] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG