Apparecchio a plafone DOTOO.line
DLA 1000/840/D

114372000-00807949

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

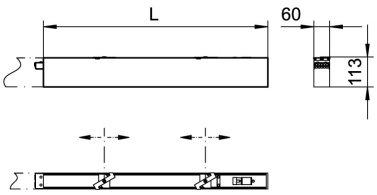

CE DALI

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI
Potenza assorbita	circa 9,5 W
Assorbimento in standby	circa 0,2 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 1.000 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1)]	circa 105 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretta; circa 100 %
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Equipaggiamento	LED
Durata di vita per LED	L90B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Tipo di protezione/Classe	IP 40; I
Tecnica	Dimmerabile
Comando	Commutazione esterna
Custodia	Profilato di alluminio; Argento
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Trasparente
Cavo d'alimentazione	Morsetto di connessione; Apparecchio d'illum. iniziale
Forma costruttiva	versione applicata
Fissaggio	Montaggio a soffitto
Peso senza/con imballaggio	3,1; ca. 4,1 kg
Dimensioni (disegno quotato)	L=848mm
Dimensioni dell'imballaggio	1.000 mm; ca. 190 mm; 120 mm
EAN	4013330074104
Fattore di rendimento	circa 0,97
Particolarità	Senza sfarfallio; Luce di avviamento con collegamento alla rete; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; Cablaggio continuo, fino a 18 m, collegato a un attacco di rete; Collegamento meccanico e elettrico dei singoli moduli senza l'ausilio di attrezzi; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard

[1)] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG