Takarmatur DOTOO.line
DLA 3000/840/D

114383000-00807960

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

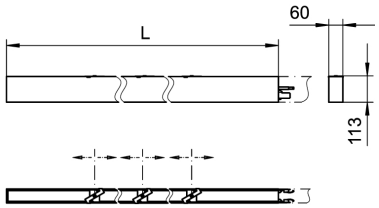

CE DALI

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don dimbart digitalt DALI
upptagen effekt	ca. 26 W
standby	ca. 0,15 W
lumen	circa 2.750 lm
ljusubyte [1)]	ca. 105 lm/W
lätt typ/ljus färg	neutral vit
färgtemperatur	ca. 4.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt; ca. 100 %
bländskydd	Prismats öppning
bestyckning	LED
livslängd LED	L90B50 50.000h
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 3.000 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
kapslingsklass/skyddsklass	IP 40; K I
teknik	steglöst dimbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; silver
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); klart
nätanslutningsledning	Anslutningsplint; Slutarmatur
utförande	utanpåliggande
infästning	takmontering
Vikt utan/inkl. emballage	7,2; ca. 9,5 kg
Mått (måttritning)	L=2250mm
Förpackningens mått	2.410 mm; ca. 190 mm; 120 mm
EAN	4013330077815
upptagen effekt	ca. 0,98
särdrag	Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragning, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

[1)] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG