Einbauleuchte DOTOO.line
DLE 1000/840/D

114404000-00808222

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

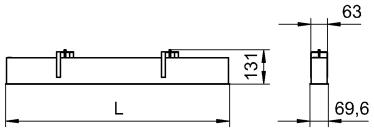

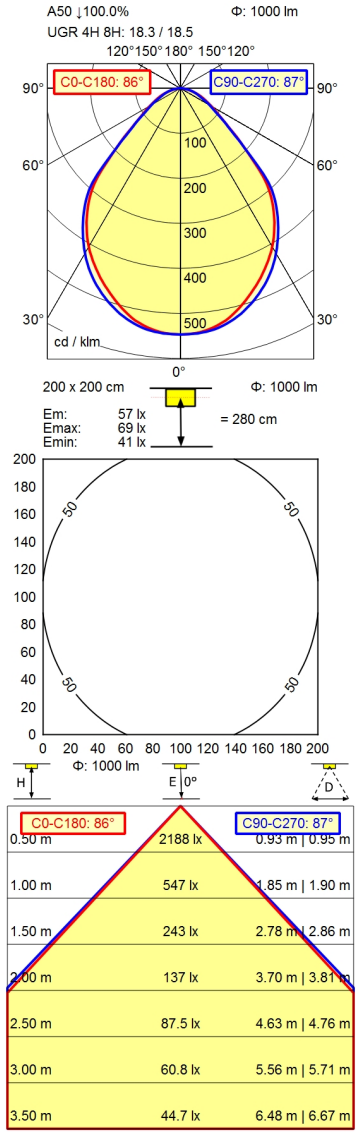

Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 9,5 W
Standby	≤ 0,2 W
Lichtstrom	ca. 1.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 105 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	86 °
Entblendung	Prismenblende
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 19
Schutzart/Schutzklasse [2]	IP 40; IP 40; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Einbauversion
Befestigung	Befestigungsbügel
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	3,1; ca. 3,5 kg
Maße (Maßzeichnung)	L=854mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	990 mm; ca. 190 mm; 115 mm
Leistungsfaktor	ca. 0,97
EAN	4013330079116
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät
[2] Höhere Schutzart im Einbauzustand.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 09/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG