Encastré DOTOO.line
DLE 1500/840/D

114405000-00808223

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

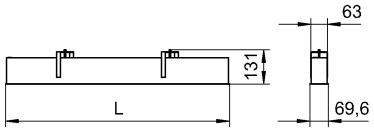

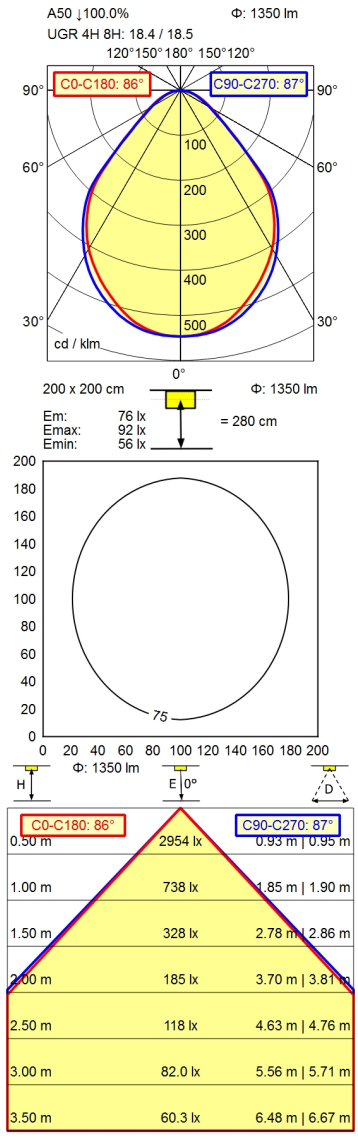

Tension d'alimentation	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast électronique à gradation numérique DALI
Puissance absorbée	env. 13 W
Puissance en veille	env. 0,2 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 1.350 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1]	env. 103 lm/W
Type de lumière/couleur	Blanc neutre
Température de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Directe; Part directe 100 %
Angle de rayonnement	86 °
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur prismatique
Durée de vie des LED	L90B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Groupe à risque	RG0/1
Luminance (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Indice de protection/Classe [2]	IP 40; 22; I
Technique	Gradable
Commande	Externe
Boîtier	Profil aluminium; Blanc
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Transparent
Cordon d'alimentation	Borne de connexion
Type de construction	Version encastrable
Fixation	Étrier de fixation
Poids sans/avec emballage	3,9; env. 4,3 kg
Dimensions (plan d'encombrement)	L=1134mm
Dimensions de l'emballage	1.300 mm; env. 195 mm; 115 mm
EAN	4013330079123
Facteur de puissance	env. 0,97
Particularités	Sans aucun scintillement; Charges de DALI 1x; Convient pour l'éclairage de secours; ToucheDIM - Touche de gradation

[1] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app
[2] Indice de protection plus élevé à l'état monté.

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

www.waldmann.com
© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG