Apparecchio a incasso DOTOO.line
DLE 1500/840/D

114405000-00808223

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

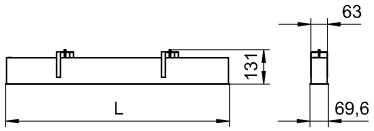

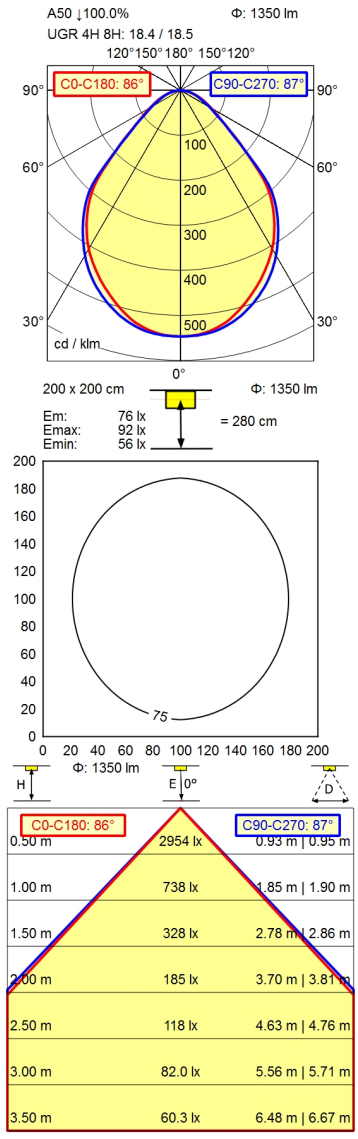

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI
Potenza assorbita	circa 13 W
Assorbimento in standby	circa 0,2 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 1.350 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1]	circa 103 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretta; circa 100 %
Angolo fascio luminoso	86 °
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Durata di vita per LED	L90B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Tipo di protezione/Classe [2]	IP 40; 22; I
Tecnica	Dimmerabile
Comando	Commutazione esterna
Custodia	Profilato di alluminio; Bianco
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Trasparente
Cavo d'alimentazione	Morsetto di connessione
Forma costruttiva	Versione a incasso
Fissaggio	Staffa di fissaggio
Peso senza/con imballaggio	3,9; ca. 4,3 kg
Dimensioni (disegno quotato)	L=1134mm
Dimensioni dell'imballaggio	1.300 mm; ca. 195 mm; 115 mm
Fattore di rendimento	circa 0,97
EAN	4013330079123
Particolarità	Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza
[2] Maggiore grado di protezione al momento dell'installazione.

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG