Inbouwarmatuur DOTOO.line
DLE 1500/840/D

114405000-00808223

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

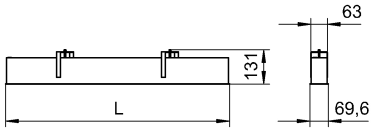

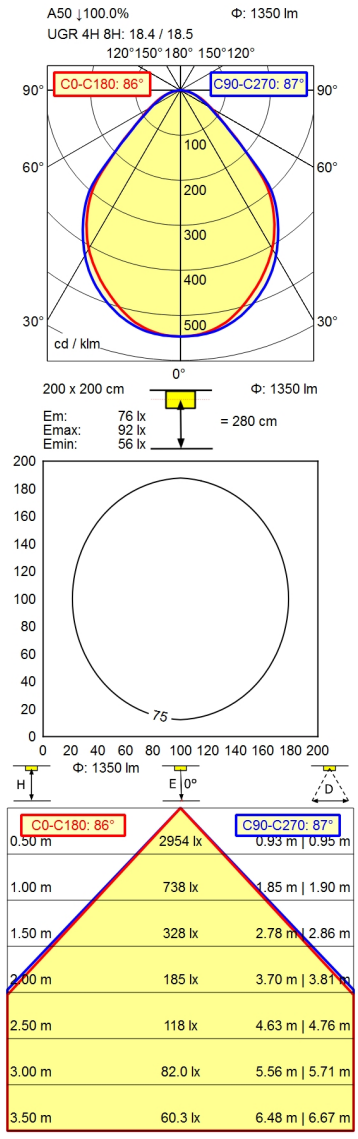

Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA dimbaar digitaal DALI
Opgenomen vermogen	ca. 13 W
Standby-vermogen	ca. 0,2 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 1.350 lm
Armaturen lichtopbrengst [1]	ca. 103 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct; ca. 100 %
Stralingshoek	86 °
Anti-verblinding	Prismaopening
Levensduur LED	L90B50 50.000h
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Veiligheids-/Beschermingsklass [2]	IP 40; 22; K I
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	extern
Behuizing	Aluminiumprofiel; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); glashelder
Netzkabel	Verbindingsklem
Bouwvorm	Inbouwversie
Bevestiging	Bevestigingsbeugel
Gewicht zonder/incl. verpakking	3,9; ca. 4,3 kg
Afmetingen (maattekening)	L=1134mm
Afmetingen verpakking	1.300 mm; ca. 195 mm; 115 mm
Vermogensfactor	ca. 0,97
EAN	4013330079123
Bijzonderheden	Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop

[1] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon
[2] Hogere mate van bescherming bij installatie.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG