# Apparecchio a incasso DOTOO.line
# DLE 3000/840/D

114407000-00808225

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

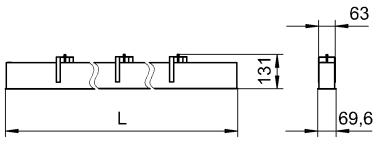


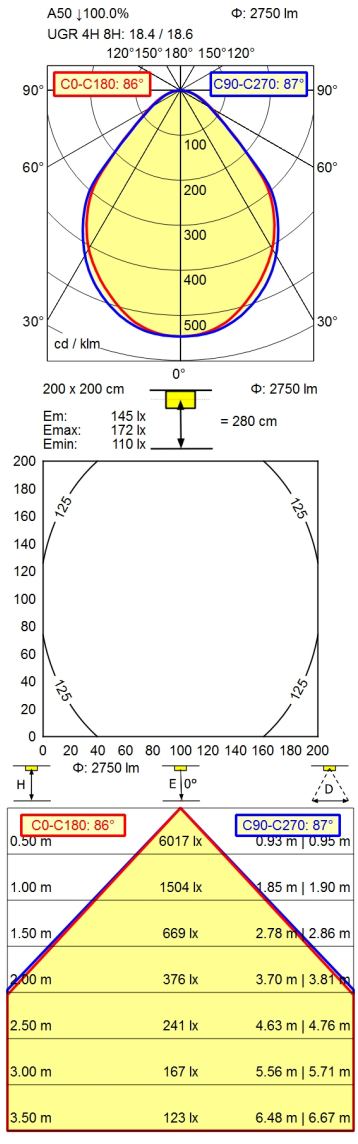


| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz |
| **Alimentatore** | Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI |
| **Potenza assorbita** | circa 26 W |
| **Assorbimento in standby** | circa 0,2 W |
| **Flusso luminoso apparecchio** | circa 2.750 lm |
| **Rendimento luminoso dell'appar** [1] | circa 105 lm/W |
| **Tipo di luce/colore chiaro** | Bianco neutro |
| **Temperatura colore** | circa 4.000 K |
| **Indice di resa cromatica** | IRC ≥ 80 |
| **Distribuzione della luce** | Diretta; circa 100 % |
| **Angolo fascio luminoso** | 86 ° |
| **Antiabbagliamento** | Apertura del prisma |
| **Durata di vita per LED** | L90B50 50.000h |
| **Tolérance de couleur LED** | < 3 SDCM |
| **Gruppo a rischio** | RG0/1 |
| **Illuminamento (L65)** | ≤ 3.000 cd/m² |
| **Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)** | ≤ 19 |
| **Tipo di protezione/Classe** [2] | IP 40; 22; I |
| **Tecnica** | Dimmerabile |
| **Comando** | Commutazione esterna |
| **Custodia** | Profilato di alluminio; Bianco |
| **Copertura illuminante** | Acrilico (PMMA); Trasparente |
| **Cavo d'alimentazione** | Morsetto di connessione |
| **Forma costruttiva** | Versione a incasso |
| **Fissaggio** | Staffa di fissaggio |
| **Peso senza/con imballaggio** | 7,3; ca. 7,8 kg |
| **Dimensioni (disegno quotato)** | L=2256mm |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 0 mm; ca. 0 mm; 0 mm |
| **EAN** | 4013330079741 |
| **Fattore di rendimento** | circa 0,97 |
| **Particolarità** | Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard |

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza
[2] Maggiore grado di protezione al momento dell'installazione.


© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG