Infälld armatur DOTOO.line
DLE 1000/830/D

114408000-00808226

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

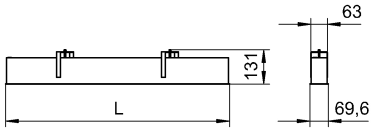

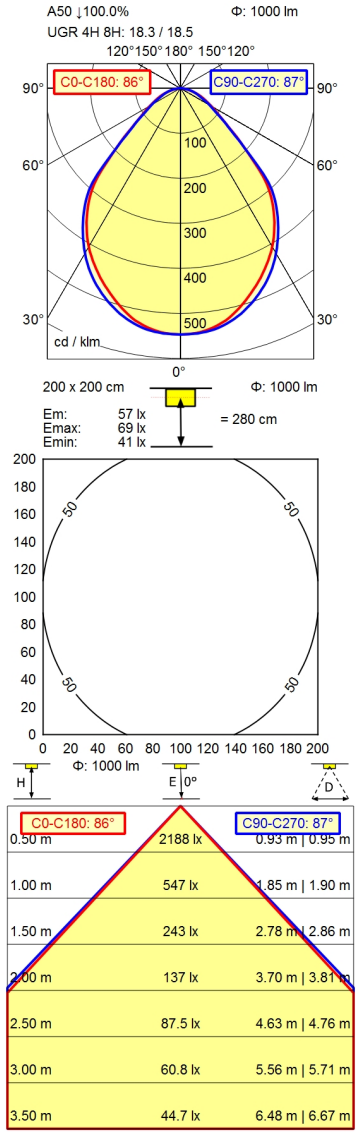

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don dimbart digitalt DALI
upptagen effekt	ca. 10 W
standby	ca. 0,2 W
lumen	circa 1.000 lm
ljusubyte [1]	ca. 100 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt; ca. 100 %
utstrålningsvinkel	86 °
bländskydd	Prismats öppning
livslängd LED	L90B50 50.000h
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 3.000 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
kapslingsklass/skyddsklass [2]	IP 40; 22; K I
teknik	steglöst dimbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; vit
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); klart
nätanslutningsledning	Anslutningsplint
utförande	infälld
infästning	fästbygel
Vikt utan/inkl. emballage	3,1; ca. 3,5 kg
Mått (måttritning)	L=854mm
Förpackningens mått	990 mm; ca. 190 mm; 115 mm
EAN	4013330079802
upptagen effekt	ca. 0,97
särdrag	Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

[1] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.
[2] Högre grad av skydd vid installation.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG