Apparecchio a parete IDOO.line
ILW 3000/840/D

114416000-00808324

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

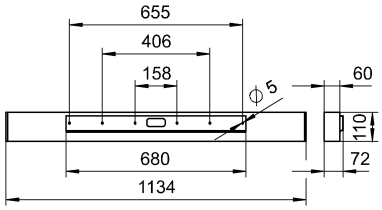

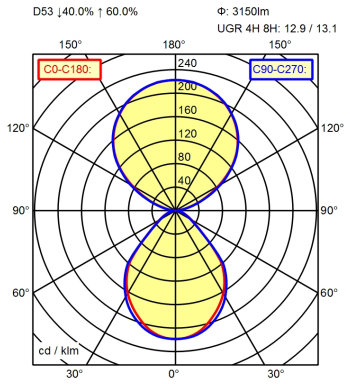

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI
Potenza assorbita	circa 23 W
Assorbimento in standby	circa 0,25 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 3.150 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1]	circa 136 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto; circa 40 %
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Durata di vita per LED	L90B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 2.700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tecnica	Dimmerabile
Comando	Commutazione esterna
Custodia	Profilato di alluminio; Bianco
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Trasparente
Cavo d'alimentazione	Morsetto di connessione
Forma costruttiva	versione applicata
Fissaggio	Barra di fissaggio
Peso senza/con imballaggio	ca. 4,7
Dimensioni dell'imballaggio	1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm
EAN	4013330080785
Fattore di rendimento	circa 0,97
Particolaritá	Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG